

Руководство пользователя



PA3002
PA4002
PA5002

Усилители



ОСОБЕННОСТИ


- I Трансформаторный 100V, 70V и 4Ω выходы для спикера.
- I **5 Светодиодных индикаторов для отображения состояния.**
- I XLR разъём и 6,35-мм разъём.
- I Защита от короткого замыкания.

Передняя панель



- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Переключатель питания | 5. Индикатор PROT |
| 2. Индикатор питания | 6. Индикатор высоких температур |
| 3. Индикатор CLIP | 7. Переключатель громкости |
| 4. Индикатор сигнала (выходной уровень) | 8. Вентиляция |

Задняя панель

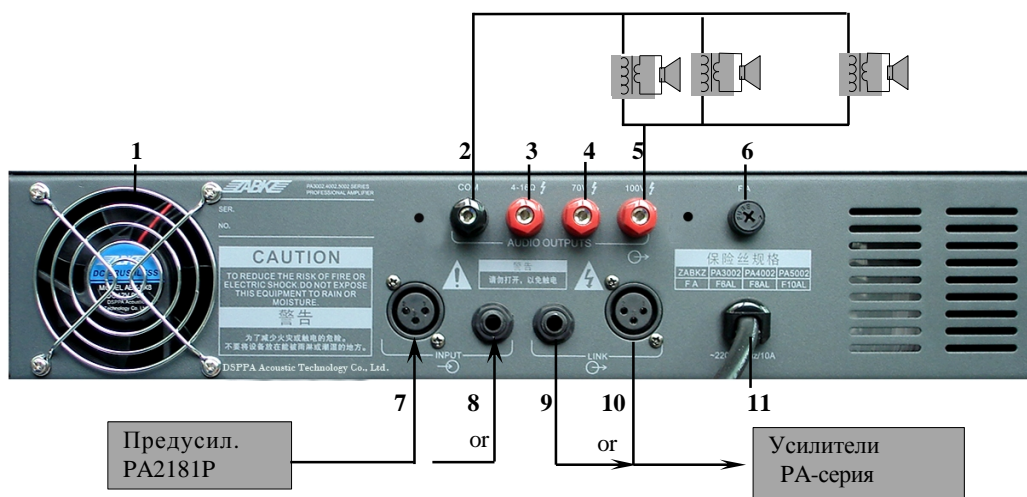


- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. вентилятор | 7. XLR вход |
| 2. COM. выход | 8. 6.35mm вход |
| 3. 4-16W выход | 9. 6.35mm разъём ссылки |
| 4. 70V выход | 10. XLR ссылки |
| 5. 100V выход | 11. 220VAC шнур питания |
| 6. 220V AC предохранитель | |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Убедитесь, что напряжение сети переменного тока соответствует напряжению усилителя.
2. Перед подключением конекторов отключите питание.
3. Если загорается индикатор PROT переподключите конекторы.

Разъёмы:

В данном усилителе используются 3-контактный XLR-тип соединения и 6,35 мм разъёмы.



3-контактный XLR

Спецификации:

Модель	PA3002	PA4002	PA5002
Макс. Номинальная мощность	350Вт	450Вт	650Вт
Входная чувствительность	1В		
Отношение сигнал / шум	> 80дБ		
Коэффициент демпфирования	200:1		
Входной CMRR	более 90дБ.		
Частотный отклик	50Гц-15кГц (± 3 дБ)		
THD 4Ω/1кГц	<0.3%		
Скорость нарастания выходного напряжения	> 15В / мкс		
Индикаторы	“Power”, “clip”, “signal”, “prot”, и “temp”.		
Защита	Переключатель питания, датчик температур		
Требования к питанию	АС220-240В/50-60Гц		
Потребляемая мощность	700Вт	850Вт	1000Вт
Размеры	483×380×88мм		
Вес брутто:	12кг	13кг	15кг
Вес нетто:	11кг	12кг	14кг