



# SPC5T

Public Address громкоговоритель для  
подвешного монтажа  
**15 / 7,5 / 3,75W - 100V**  
IP55 - пыле / влагозащищенный




## ПОДВЕСНОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ PUBLIC ADDRESS

CVGaudio SPC5T - широкополосные влаго-пыле-защищенные (IP55) акустические системы для подвешного монтажа. В данной модели используется широкополосный 5" динамик из полипропилена с резиновым подвесом. Это обеспечивает комфортное звучание фоновой музыки и отличную читаемость транслируемой речи. Благодаря этому подвесные громкоговорители CVGaudio SPC5T отлично подойдут для систем трансляции фоновой музыки и речевого оповещения в торговых и общественных помещениях с высокими потолками (5 и более метров). Потолочная установка позволяет одним громкоговорителем озвучить большую площадь, тем самым сэкономить на звуковой системе в целом. Акустическая систем SPC5T имеет 2,5 метров соединительный кабель и декоративный стакан скрывающий место соединения и фиксацию его к потолку. Соединительный кабель при необходимости можно обрезать до необходимой Вам длины. Кабель имеет четыре жилы и позволяет подключить акустическую систему на одну из трех доступных мощностей - 3,75 / 7,5 / 15W в режиме 100V. Каждая жила имеет свой цвет изоляции:

 PUBLIC ADDRESS SUSPENDED LOUDSPEAKER <b>SPC5T</b> www.cvg.ru				
	<b>BLUE</b> СИНИЙ	<b>GREEN</b> ЗЕЛЕНЫЙ	<b>YELLOW</b> ЖЕЛТЫЙ	<b>RED</b> КРАСНЫЙ
	<b>COM</b>	<b>3.75W</b>	<b>7.5W</b>	<b>15W</b>

Таким образом чтобы подключить акустическую систему на 3,75W нужно использовать синий (COM) проводник и зеленый, для 7,5W - синий и желтый, 15W - синий и красный. При подключении CVGaudio SPC5T к спикерной линии необходимо чтобы ее COM (синий проводник) вход был соединен с COM выходом усилителя, а вход выбранной мощности на акустической системе (зеленый, желтый или красный) с 100V выходом трансляционного усилителя. При подключении два кабеля в зависимости от выбранной мощности останутся не задействованным, их необходимо заизолировать не закорачивая. В 100V трансляционных линиях для корректной работы усилителя все акустические системы должны быть соединены параллельно, и при этом суммарная мощность всех подключенных к усилителю акустических систем не должна превышать номинальную мощность усилителя.

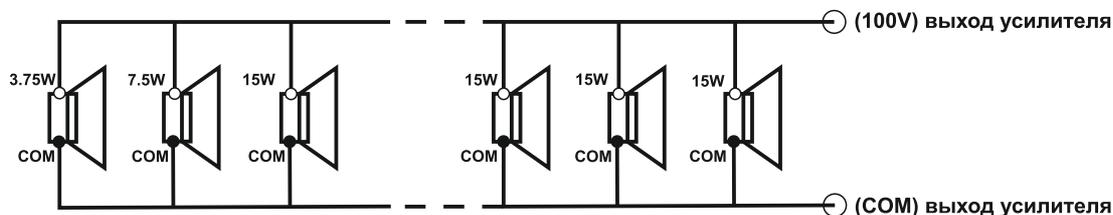

Рекомендуем Вам использовать данную акустическую систему с Public Address усилителями CVGaudio серий ATP и TR. Для работы с низкоомными (low-impedance / 4-8ohm) усилителями громкоговорители CVGaudio SPC5T использовать нельзя, они применяются только в составе 100V трансляционных сетей.


Корпуса акустических систем CVGaudio SPC5T намеренно не имеют клеммных терминалов - выходящий из корпуса четырехжильный акустический кабель можно соединить непосредственно со спикерной линией и более надежно гидроизолировать соединение, чем при подключении через клеммный терминал. На конце сигнального кабеля имеется металлическое кольцо, с помощью его можно надежно зафиксировать громкоговоритель на потолке. После того, как Вы подключили акустическую систему к спикерной линии - место крепления и подвеса необходимо скрыть специальным декоративным стаканом (по аналогии с люстрами). Также удобно подключить акустическую систему к спикерной линии через герметичную распаечную коробку (в комплект не входит).

Корпуса SPC5T изготовлены из прочного и стойкого к воздействию внешней среды ABS пластика. Выпускаются только белого цвета. Данная модель рассчитана на использование как в помещении, так и на улице. Уровень защищенности от проникновения влаги и пыли - IP55 (первая цифра - уровень защиты от пыли, вторая цифра - уровень защиты от брызг воды в любом направлении).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>CVGaudio SSP5T</b>
Мощность	3,75/7,5/15W - 100V
Частотный диапазон	130 - 15000Hz
Чувствительность (1м/1w)	91dB +/- 3dB
Динамик	5" (полипропилен)
Размер (мм)	138 x 205
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	1,5кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения

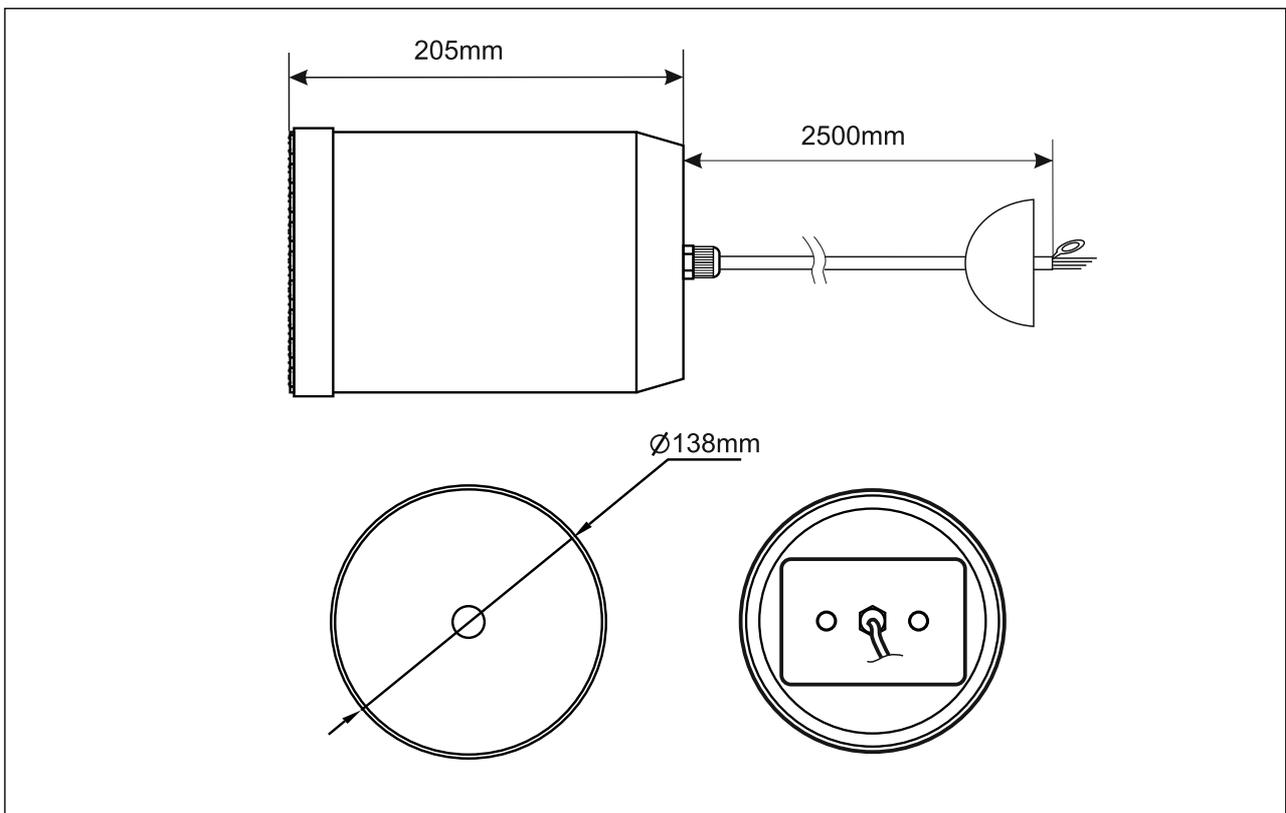

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все специальные PublicAddress акустические системы производства компании CVGaudio при соблюдении правил установки и подключения предоставляется гарантия - 1 год с момента продажи конечному покупателю. Адрес ближайшего к Вам сервисного центра Вы можете найти на сайте компании [www.cvg.ru](http://www.cvg.ru) или обратиться к региональному дилеру CVGaudio у которого Вы приобрели данное оборудование.

Всю дополнительную информацию по данному изделию, а также подробное описание прочей продукции Вы можете найти на сайте компании CVGaudio - [www.cvg.ru](http://www.cvg.ru)