

Mackie 1642-VLZ PRO. Руководство пользователя

Микшерный пульт

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Mackie на территории России, стран Балтии и СНГ компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Mackie или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несёт ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

Техника безопасности

1. Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите данное руководство.
2. В процессе эксплуатации придерживайтесь нижеприведенных инструкций.
3. Уделяйте особое внимание содержащимся в руководстве предупреждениям.
4. Не нарушайте правил эксплуатации прибора.
5. Предохраняйте прибор от попадания влаги на внешние и внутренние поверхности.
6. Не располагайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
7. Соблюдайте содержащиеся в руководстве правила подключения прибора к источнику напряжения.
8. Следите за состоянием силового кабеля прибора.
9. Не допускайте попадания внутрь прибора иородных тел.
10. В перечисленных ниже случаях ремонт прибора должен производиться квалифицированным специалистом:
 - а) поврежден силовой кабель;
 - б) попадание иородных тел или жидкости внутрь прибора;
 - в) попадание прибора под дождь;
 - г) работа прибора не соответствует описанию;
 - д) прибор подвергся механическому воздействию или разрушен его корпус.
11. За исключением специально оговоренных случаев, ремонт прибора должен производиться квалифицированными специалистами.
12. Будьте внимательны при использовании удлинителей. Небрежно вставленная в розетку вилка может стать причиной поражения электрическим током.
13. Не нарушайте общепринятых правил заземления.
14. Прибор удовлетворяет ограничениям, накладываемым на аппаратуру класса А и В (Class A/Class B), определяющим степень возможного радио излучения в соответствии со стандартом канадского департамента связи (Canadian Department of Communications).
15. Во избежание возможных недоразумений используйте микрофоны и микрофонные кабели, удовлетворяющие требованиям IEC 268-15A.

Содержание

Введение	2
Регулировка уровней. Начало работы с пультом.	
Схемы коммутации	3
Запись на 8-трековый магнитофон. Использование 1642-VLZ PRO в видео-комплексах. Система стереофонического звукоусиления. Использование 1642-VLZ PRO в храме.	
Коммутационное поле	7
Интерфейс E-Z. Микрофонные и линейные входы. Микрофонные входы MIC. Фантомное питание. Линейные входы LINE. Регулятор TRIM (входная чувствительность). Разъемы INSERT (разрыв). Разъемы DIRECT OUT (прямой выход на тыльной панели). Раздельный мониторинг. Выходы AUX SEND (дополнительные посыпки). Параллельная и последовательная обработка эффектами. Входы AUX RETURN (дополнительные возвраты). Выходы подгрупп SUB OUTS. Мониторные выходы C-R OUTS (Control Room). Выход PHONES (наушники). Магнитофонный выход TAPE OUT-PUT. Магнитофонный вход TAPE INPUT. Разъемы MAIN INSERT (основной разрыв). Разъемы MAIN OUT (основные выходы). Монофонический выход. Уровень монофонического выхода. Разъем питания. Предохранитель. Переключатель POWER (питание). PWR (индикатор питания). Переключатель PHANTOM (phantomное питание). Индикатор phantomного питания PHAN. LAMP (разъем для подключения подсветки).	
Описание линейки пульта	11
Маркировка "U". FADER (фейдер уровня канала). Переключатели (1-2, 3-4, L-R). Кнопка SOLO. Индикатор -20 (SOLO). Индикатор OL (MUTE). Кнопка MUTE. Регулятор PAN (панорама). Трехполосный эквалайзер с перестраиваемой "серединой". Четырехполосный эквалайзер с фиксированными частотами. Кнопка LOW CUT (низкочастотный обрезной фильтр). Регуляторы AUX 1, 2, 3 и 4. Кнопка PRE.	
Описание выходной секции	14
Фейдер MAIN MIX. Низкоимпедансная (VLZ) архитектура пульта. Фейдеры подгрупп. Секция ASSIGN TO MAIN MIX (назначение в основной микс). Регулятор TAPE IN (уровень). Кнопка TAPE TO MAIN MIX. Секция SOURCE. Регуляторы CTL ROOM/PHONES. Кнопка MODE (NORMAL (AFL)/LEVEL SET (PFL)). Индикатор LEVEL SET. Регулятор SOLO (уровень). Светодиод RUDE SOLO LIGHT. Индикация. Дополнительные (AUX) посылы и возвраты. Мастер-регуляторы AUX SEND. Кнопки AUX SEND SOLO. Регулятор AUX RETURNS (уровень). Кнопка EFFECTS TO MONITOR. Кнопка MAIN MIX TO SUBS (дополнительный возврат 3). Кнопка 1-2/3-4 (дополнительный возврат 3). Кнопка C-R/PHNS ONLY (дополнительный возврат 4). Кнопка RETURNS SOLO.	
Сервисная информация	16
Технические характеристики	17

Введение

Микшер 1642-VLZ PRO оборудован прецизионными микрофонными предусилителями новейшей разработки XDR Extended Dynamic Range, имеющими следующие характеристики:

- Полный диапазон усиления от 0 до 60 дБ.
- Возможность работы с линейными сигналами, уровнем до +22 dBu.
- Динамический диапазон 130 дБ.
- Искажения в полосе частот 20 Гц — 20 кГц менее 0.0007%.
- Высокопрофессиональная система подавления высокочастотных помех, использующая схему импульсного трансформатора в блоке питания.

Как пользоваться руководством

Многие из вас вероятно хотели бы сразу перейти к работе с пультом. Поэтому в первой главе будут приведены различные схемы коммутации пульта, позволяющие использовать его в системах записи/микширования, видео-системах, а также в системах звукоусиления. Затем будет подробно описано устройство самого пульта 1642-VLZ PRO.

В нем можно выделить три зоны:

1. Коммутационное поле (patchbay) — находится в верхней части лицевой панели.
2. Линейки каналов (channel strip) — находящиеся в левой части 8 каналов.
3. Выходная секция (output section) — правая часть лицевой панели.



В соответствующих главах будут подробно описаны органы управления каждой из трех секций. Все регуляторы на иллюстрациях пронумерованы. Таким образом, если необходимо получить подробное описание какого-либо из них, необходимо обратиться к главе или разделу с соответствующим номером.

Монтаж в рэк

С помощью опциональных рэковых креплений 1642-VLZ PRO можно установить в стандартный 19" рэк. Для данной процедуры требуется наличие 12 свободных рэковых слотов (включая область коммутационных кабелей).

1 Регулировка уровней

При регулировке входного уровня канала нет необходимости прослушивать результат настройки. Однако, если вы захотите это сделать, вставьте наушники в разъем PHONES и выведите примерно на четверть оборота (9 часов) потенциометр PHONES. Ниже будет рассмотрена процедура регулировки входного уровня канала.

1. Установите в минимум регуляторы TRIM, AUX и FADER.
2. Убедитесь, что кнопки канала 1-2, 3-4 и L/R находятся в отжатом положении.
3. Установите регуляторы эквалайзера EQ в фиксирующееся центральное положение.
4. Скоммутируйте вход канала MIC или LINE с источником сигнала.
5. Нажмите кнопку канала SOLO.
6. Нажмите расположенную в мастер-секции кнопку MODE (режим пре-фейдерного прослушивания LEVEL SET (PFL)). Загорится индикатор LEVEL SET.
7. Подайте на вход канала сигнал. Установите рабочий уровень громкости источника сигнала.
8. Отрегулируйте чувствительность канала (регулятор TRIM) таким образом, чтобы светодиодные индикаторы находились приблизительно в районе отметки "0". Мониторинг уровня производится только по левой линейке светодиодных индикаторов.
9. Если необходимо обработать сигнал эквалайзером, сделайте это и вернитесь к пункту 8.
10. Отожмите кнопку канала SOLO.
11. Повторите эту процедуру для остальных каналов.

Полезные советы

Для повышения качества звука старайтесь устанавливать фейдеры каналов и MAIN MIX (общий микс) таким образом, чтобы соответствующие контуры пульта не изменяли уровень проходящего через них сигнала (коэффициент усиления сигнала равен единице, метка "U").

При коммутации 1642-VLZ PRO с другим оборудованием выведите в минимум фейдеры MAIN MIX и CONTROL ROOM/PHONES.

При включении питания, включайте усилитель в последнюю очередь, а при выключении — выключайте его первым.

Сохраняйте транспортировочную упаковку.


2 Начало работы с пультом

Предполагается, что у вас имеется микрофон и синтезатор.


1. Скоммутируйте микрофон с первым входом MIC канала 1.
2. Скоммутируйте синтезатор с каналами 3 и 4.
3. Включите 1642-VLZ PRO.
4. Соедините основные выходы пульта MAIN OUT со входами усилителя и включите его.
5. Регулятор панорамы PAN канала 3 выверните до упора влево, а канала 4 — до упора вправо.
6. Установите фейдеры каналов 1, 2 и 3 на отметку "U".
7. Следуя описанной ранее процедуре, отрегулируйте входные уровни каналов.
8. Нажмите кнопки L-R каналов 1, 3 и 4.

3 Схемы коммутации


Запись на 8-трековый магнитофон

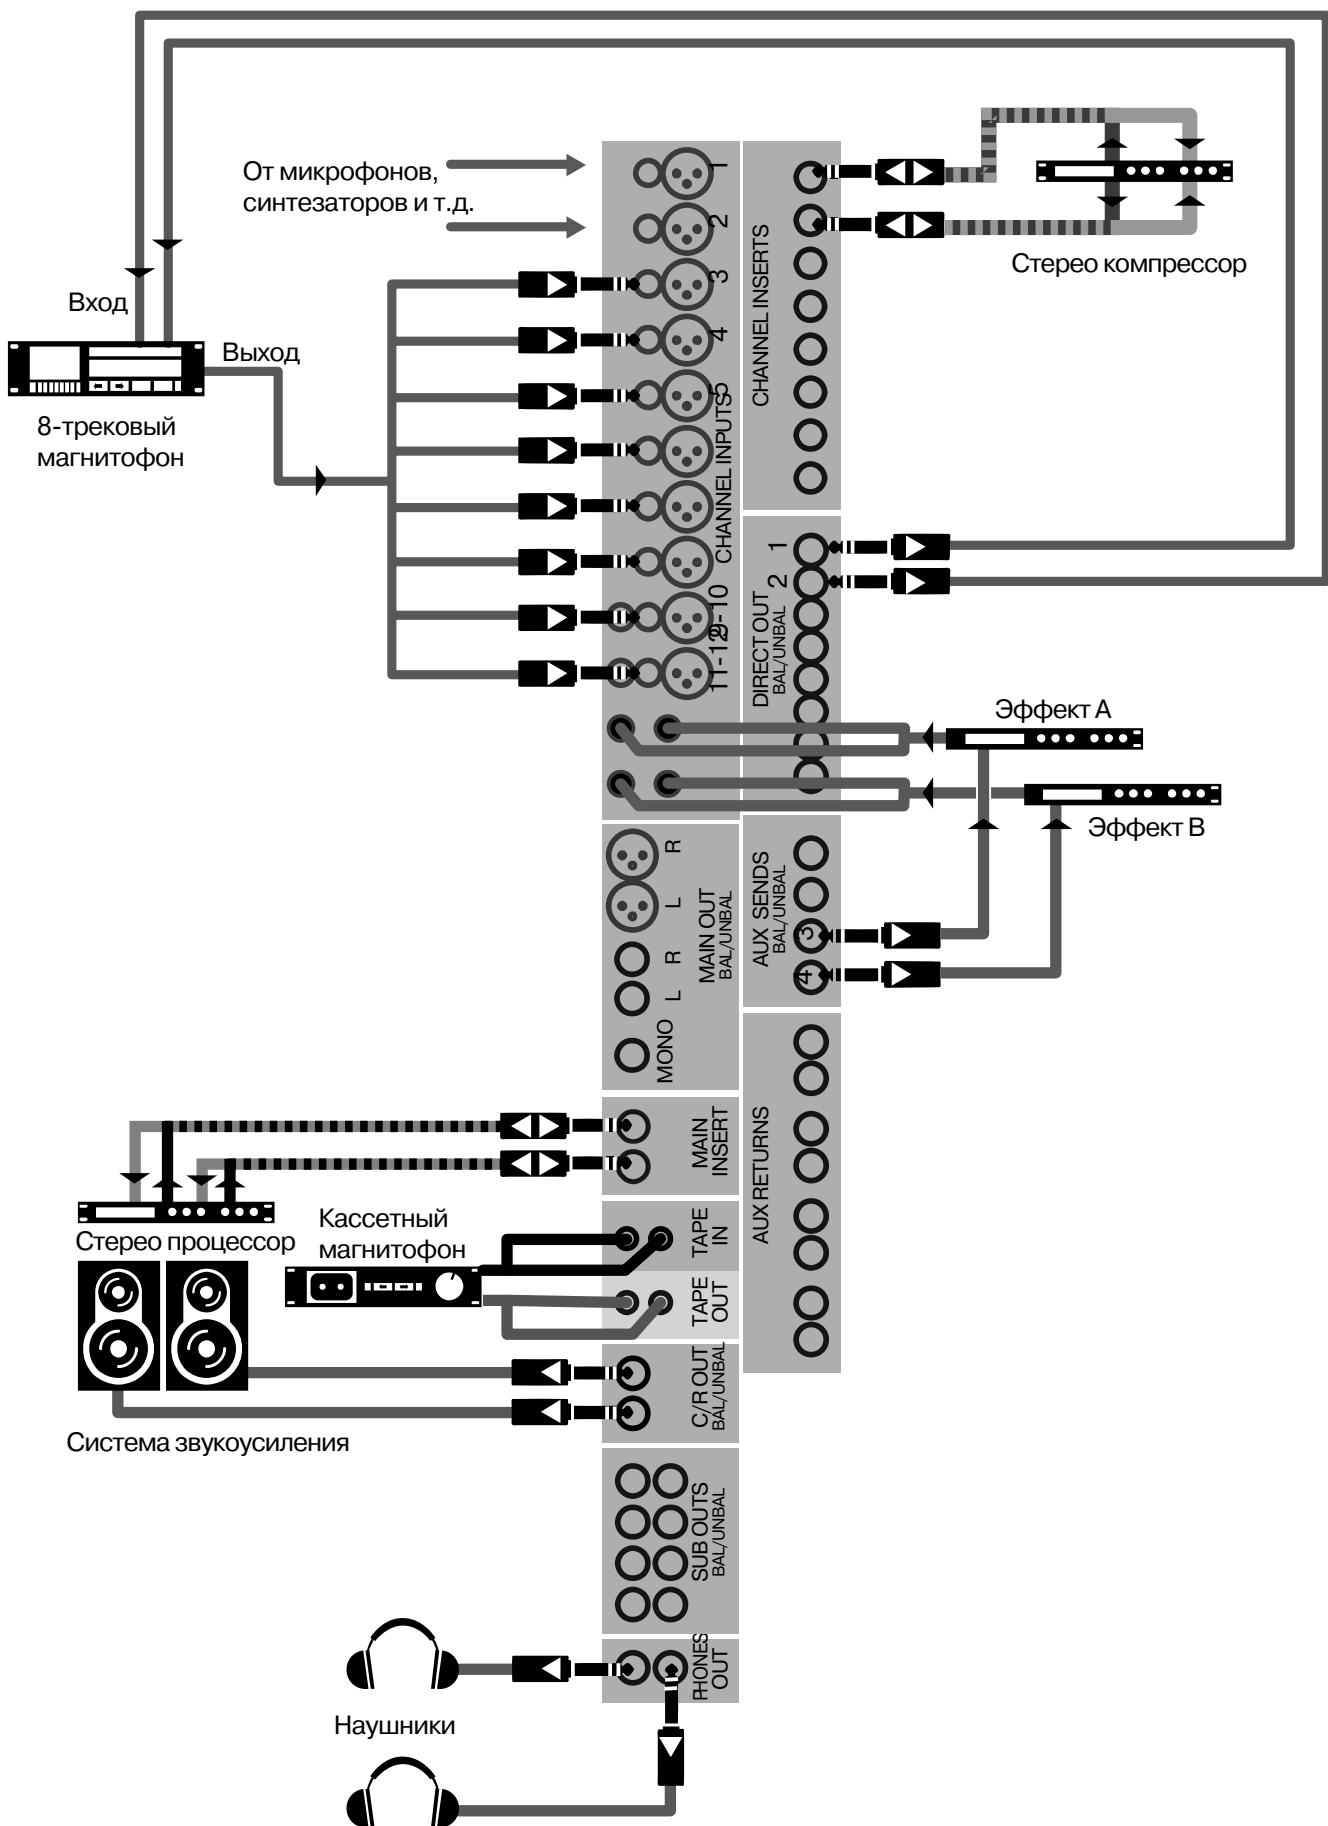


Использование 1642-VLZ PRO в видео-комплексах

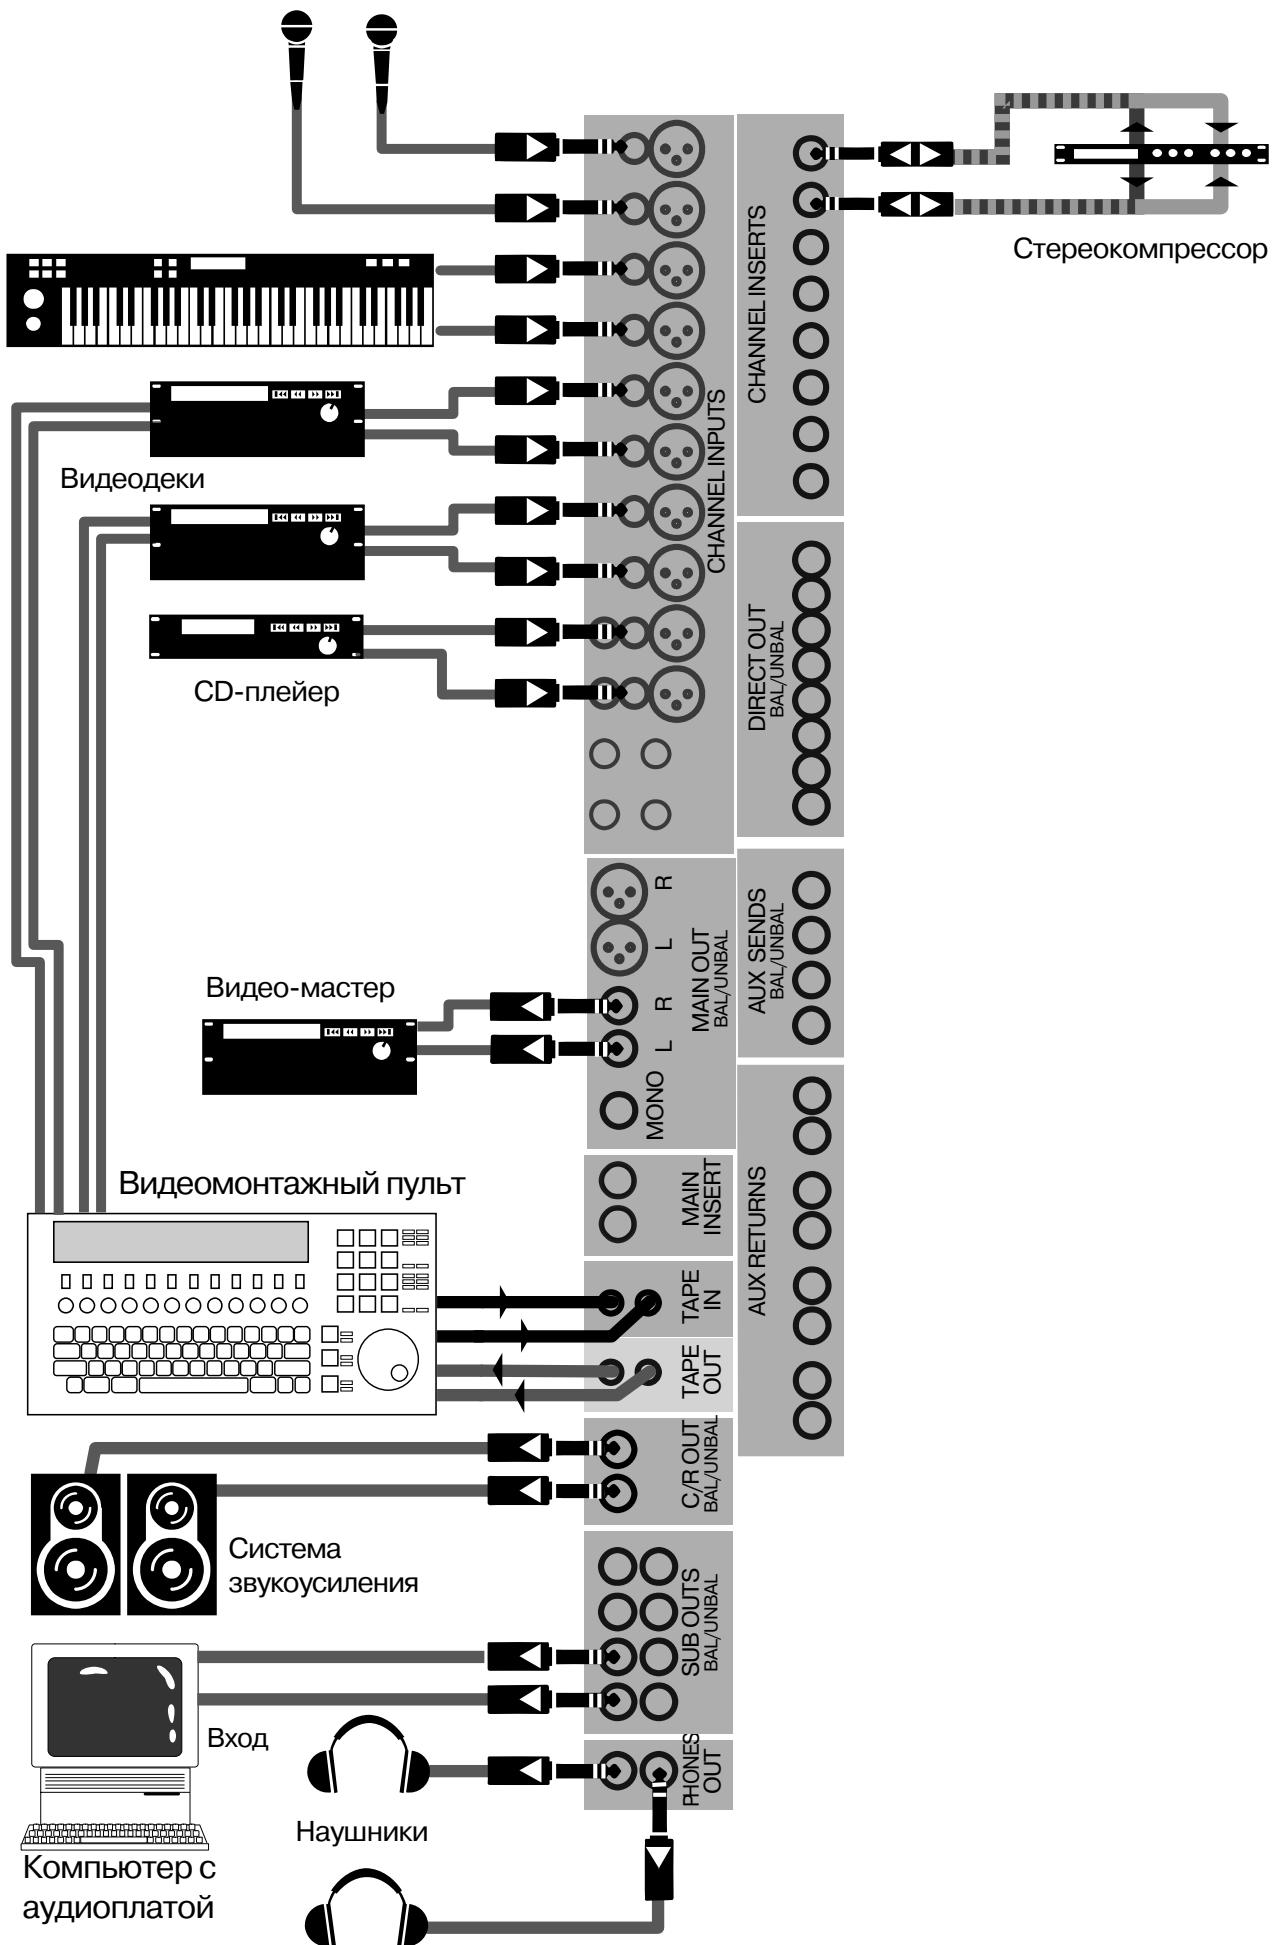

Система стереофонического звукоусиления

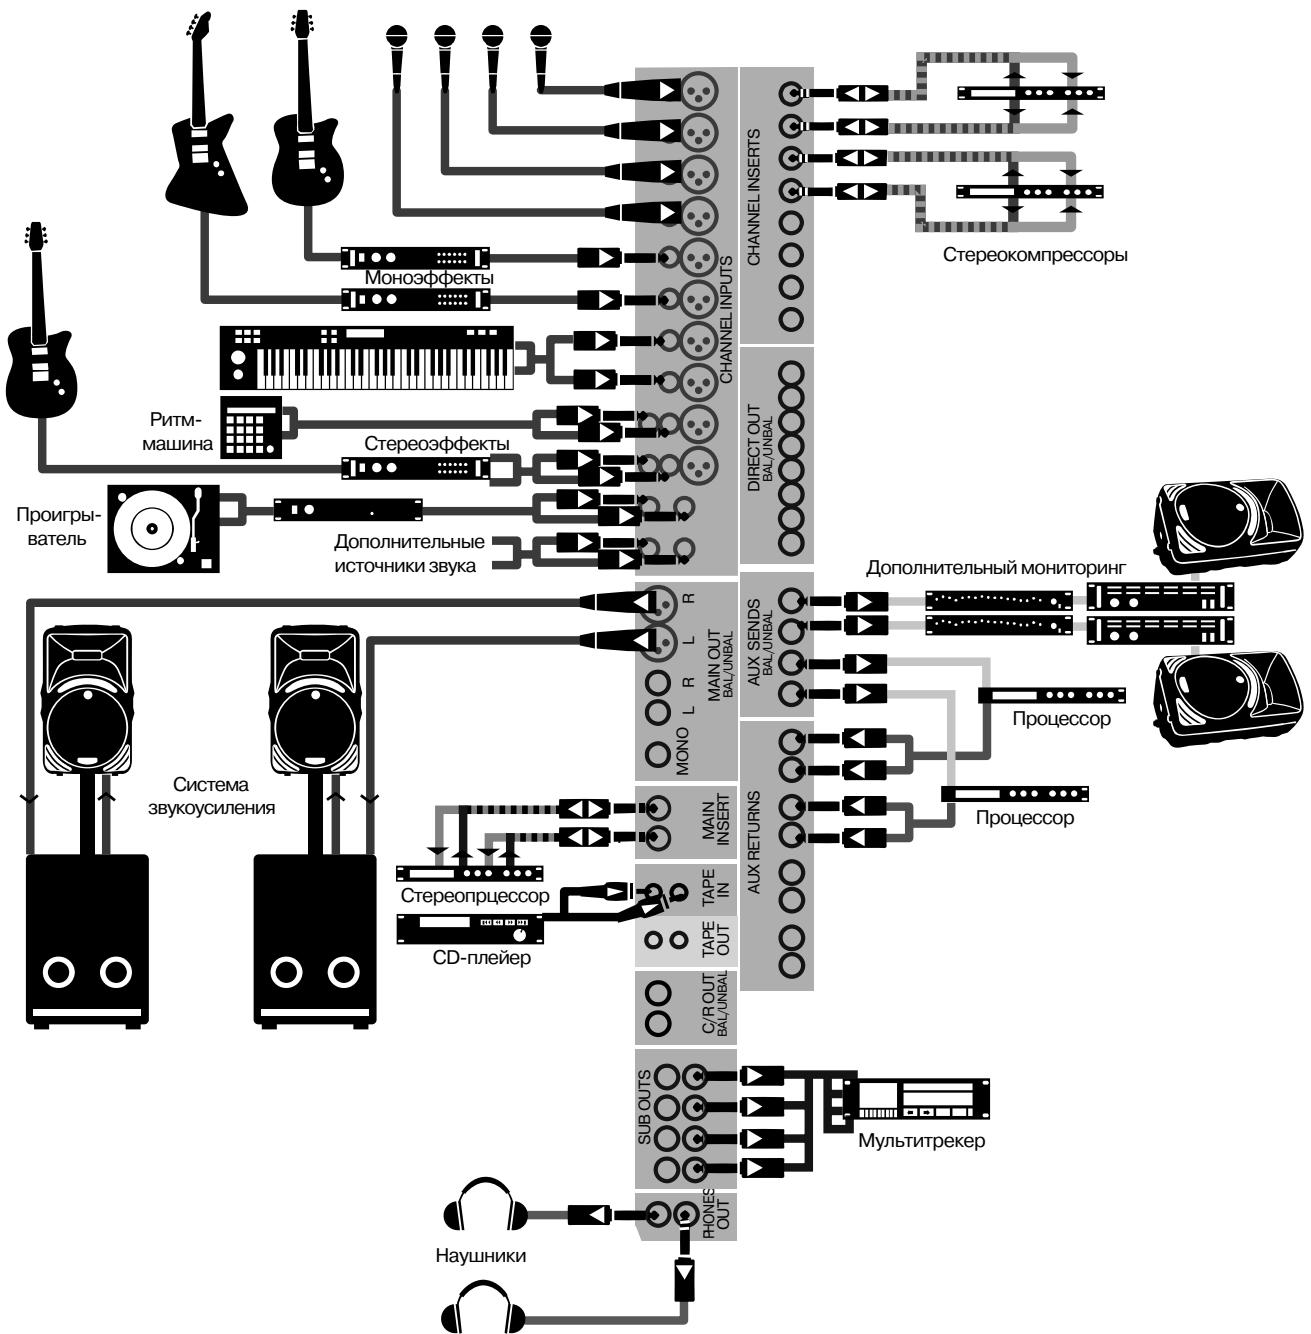

Использование 1642-VLZ PRO в храме

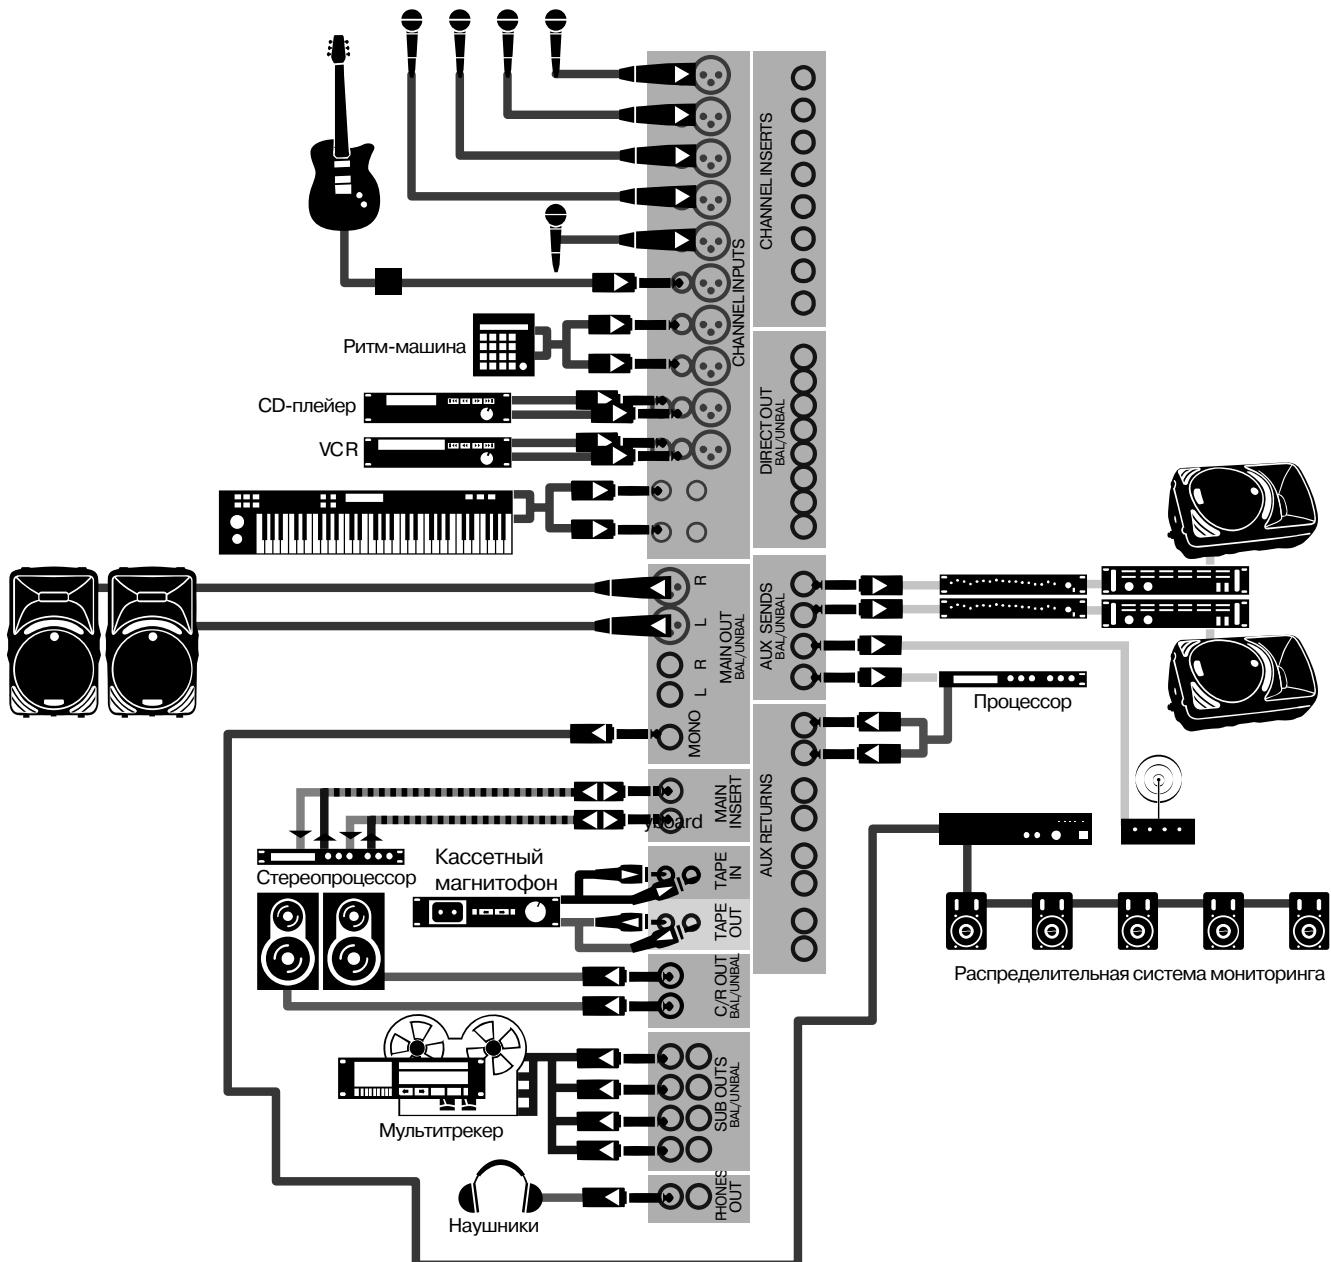

6 Коммутационное поле

Коммутационное поле предназначено для соединения пульта с источниками сигнала (микрофоны, инструменты с линейным уровнем выхода, эффекты) и приемниками (наушники, записывающие устройства, звукоусиливающие системы).

7 Интерфейс E-Z

Пульт 1642-VLZ PRO избавляет вас от необходимости следить за согласованием уровней, сопротивлений, заботиться о сбалансированности линии, полярности и соответствии ряда других параметров скоммутированных с ним источников и приемников сигналов. Это достигается за счет следующего:

- Все входы/выходы сбалансированы (за исключением разрывов, разъема наушников и разъемов RCA).
- Все входы/выходы допускают коммутацию с несбалансированными линиями (за исключением разъемов XLR).
- Все входы допускают коммутацию с источниками в широком диапазоне выходных сопротивлений.
- Левый и правый основные выходы могут обеспечивать сигнал, уровнем 28 dBu на нагрузке 600 Ом.
- Все остальные выходы могут обеспечивать сигнал, уровнем 22 dBu на нагрузке 600 Ом.
- Все выходы синфазны со входами.


Единственно, о чем не стоит забывать — при коммутации нового источника сигнала выполните для него процедуру регулировки уровня (см. 1).

8 Микрофонные и линейные входы

Моно каналы 1-8 со входами MIC и LINE оборудованы блоками микрофонного предусиления XDR Extended Dynamic Range. Каналы 9-10 и 11-12 являются стереопарами с левым и правым входами LINE и одним входом MIC на каждую пару. Каналы 13-14 и 15-16 являются стереопарами только со входами LINE.

9 Микрофонные входы MIC

Для подключения микрофонов используются сбалансированные входы с фантомным питанием. Это позволяет понизить уровень шумов и искажений, возникающих при передаче сигнала. К пульту можно подключить практически любой микрофон, имеющий разъем XLR. Не забывайте выполнять процедуру регулировки уровня (см. 1). О том, куда направляется сигнал с этих входов, описано в (38).

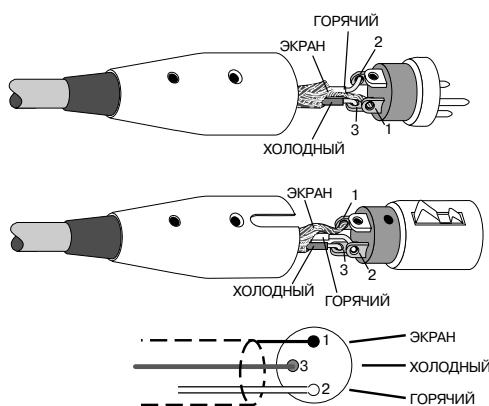

Разъем XLR

Распайка микрофонного разъема XLR:

Контакт 1 = Земля или экран

Контакт 2 = Положительный (фаза + или "горячий")

Контакт 3 = Отрицательный (фаза- или "холодный")

С 1642-VLZ PRO можно коммутировать микрофоны различных типов: ленточные, динамические и конденсаторные. Регулировка чувствительности входного канала позволяет установить необходимый уровень сигнала в каждом конкретном случае (см. 1).

11 Фантомное питание

Большинство современных профессиональных конденсаторных микрофонов работает от фантомного питания. Фантомное питание (источник постоянного напряжения) подается с пульта по аудиокабелю. (В некоторых полупрофессиональных конденсаторных микрофонах в качестве источника питания используются батареи.)

Фантомное питание включается/выключается с помощью расположенного на тыльной панели переключателя PHANTOM (35).


При включенном фантомном питании, запрещается коммутировать микрофонные входы с источниками несбалансированного сигнала.

12 Линейные входы LINE

Входы линейного уровня используют те же схемы, что и микрофонные входы с предусилителем, однако не имеют фантомного питания. Они могут коммутироваться как с источниками сбалансированного, так и несбалансированного сигнала практически любого уровня от -10 dBV до +4 dBu. Дополнительное усиление с помощью регулятора TRIM (см. 13) на 45 дБ позволяет коммутировать эти каналы с источниками низкоуровневого сигнала. Линейные входы каналов 1-8 имеют фиксированные аттенюаторы 15 дБ.

Не забывайте выполнять процедуру регулировки уровня (см. 1). О том, куда направляется сигнал с этих входов, описано в (38).

При подключении источника сбалансированного сигнала используются стереофонические 1/4" TRS-джеки.

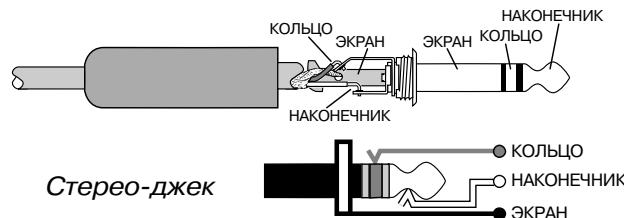


Стерео-джек

"Наконечник" = Положительный (фаза+ или "горячий")

"Кольцо" = Отрицательный (фаза- или "холодный")

"Корпус" = Экран или земля


Для подключения несбалансированного источника сигнала используются монофонические 1/4" TS-джеки.

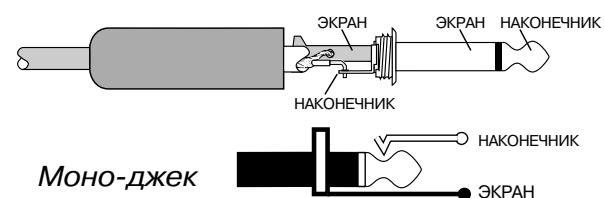

Моно-джек

"Наконечник" = Положительный (фаза+)

"Корпус" = Земля

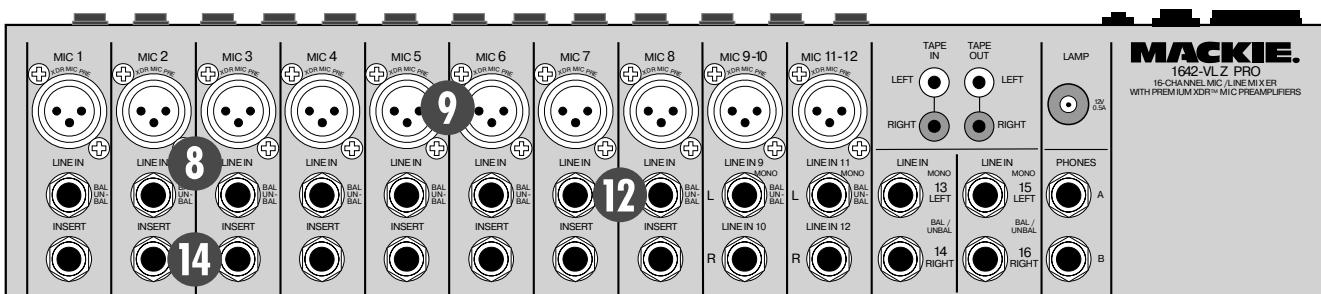

13 Регулятор TRIM (входная чувствительность)

Регуляторы чувствительности расположены в верхней части линейки канала. Они имеют непосредственную связь с входными разъемами MIC и LINE. Она заключается в том, что при коммутации нового источника сигнала с этими разъемами каждый раз приходится проводить процедуру регулировки уровня входного сигнала (см. 1), а она, в свою очередь, основана на использовании потенциометра чувствительности канала TRIM. Именно с помощью этого регулятора устанавливается оптимальный уровень входного сигнала.

Если сигнал поступает на разъем XLR, то при повернутом до упора влево регуляторе TRIM, он усиливается на 0 дБ. Если же регулятор повернуть до упора вправо, то входной сигнал будет усиливаться на 60 дБ.


Если сигнал принимается с 1/4" джекового разъема, то он соответственно подавляется на 15 дБ и усиливается на 45 дБ.

Точка, соответствующая усилению с коэффициентом 1 (сигнал проходит через схему без изменения уровня), отмечена символом "U". Подавление уровня входного сигнала на 15 дБ (максимум) используется в случае, если источник генерирует сигнал слишком высокого уровня, или вы в дальнейшем хотите поднять его уровень за счет глубокой эквалайзации.

Регуляторы TRIM для стереоканалов 9-10 и 11-12 используются только для микрофонных входов. Линейные входы имеют единичный коэффициент усиления. Регуляторы TRIM для каналов 13-14 и 15-16 используются только для линейных входов.

14 Разъемы INSERT (разрывы)

Разъемы разрывов служат для подключения последовательных эффектов, таких как компрессоры, эквалайзеры, де-эссеры, фильтры и др. (см. 18). Они расположены в звуковом тракте после регуляторов входной чувствительности (TRIM) и перед низкочастотным обрезным фильтром (LOW CUT), эквалайзером (EQ), регуляторами выходного уровня канала (FADER) и кнопкой мьютирования (MUTE).

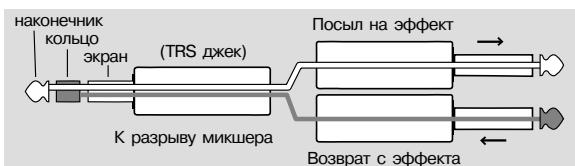


"Наконечник" = Постыл (выход на прибор обработки)

"Кольцо" = Возврат (входной сигнал с прибора обработки)

"Корпус" = Общая земля

Первые восемь каналов 1642-VLZ PRO имеют прямые выходы DIRECT OUT (15). Разъемы разрывов также можно использовать в качестве прямых выходов, расположенных после регуляторов TRIM и перед регуляторами LOW CUT и EQ. Ниже приведены различные схемы коммутации гнезд разрывов:

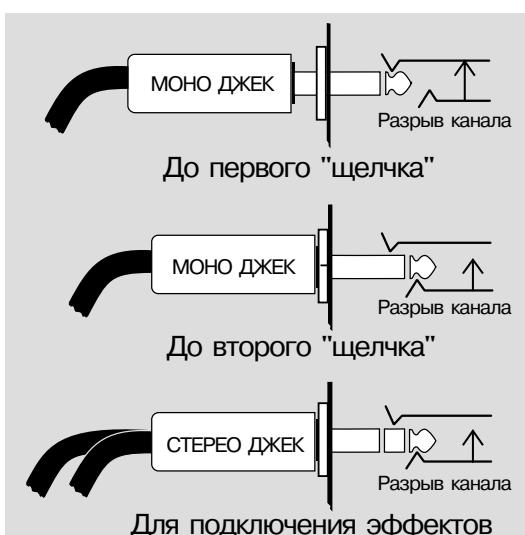

15 Разъемы DIRECT OUT (прямой выход на тыльной панели)

Прямые выходы, выполненные на 1/4" джеках, имеются только на каналах 1 — 8. Сигнал на них поступает после регуляторов TRIM (чувствительность), EQ (эквалайзер), LOW CUT (низкочастотный обрезной фильтр), FADER (уровень громкости канала) и MUTE (ミュтирование) — т. е. с выхода линейки канала. Прямые выходы являются основой "раздельного мониторинга", позволяющего очень удобно организовать запись на 8-канальный магнитофон.

16 Раздельный мониторинг

При раздельном мониторинге первые 2 канала используются для подключения источников сигнала: вокальные микрофоны, микрофоны озвучивания ударных, выходы синтезатора и т. п. Звук отстравивается с помощью регуляторов каналов, однако на выходную секцию сигнала не направляются. Вместо этого прямые выходы DIRECT OUT коммутируются с любыми входами многодорожечного магнитофона. Таким образом, в зависимости от состояния конкретного трека магнитофона, сигнал либо записывается, либо просто проходит через него.

Выходы многоканального магнитофона коммутируются со следующими линейными входами LINE пульта 1642-VLZ PRO (выход трека 1 со входом LINE 3, 2 — с 4 и т. д.). Эти каналы, будучи назначены на выходную секцию микшера, передают сигналы в соответствующий приемник (усилитель, 2-канальный магнитофон, мониторная система, наушники и т. д.).

1642-VLZ PRO имеет 4-шинную архитектуру. Сигналы с этих шин направляются на выходы подгрупп SUB OUT (см. 21). Это позволяет коммутировать с 1642-VLZ PRO многодорожечный магнитофон без использования прямых выходов.

Например, канал 1 назначается на первую подгруппу, ее выход (SUB OUT 1) коммутируется с первым входом магнитофона. Выход первого канала подается на линейный вход канала 3 (LINE 3). (Замечание: с помощью 4 шин подгрупп можно скоммутировать все 8 каналов магнитофона. Для этого необходимо использовать Y-кабели: выход SUB OUT 1 коммутируется со входами многоканального магнитофона 1 и 5, SUB OUT 2 — с 2 и 6 и т. д.).

Преимущества такой схемы очевидны: любой канал может быть направлен на любой трек магнитофона без необходимости перекоммутации проводов. Кроме того, на один трек можно направить несколько каналов и управлять их громкостью с помощью одного регулятора подгруппы (см. 56).

Возможно оптимальным решением является использование комбинации этих двух методов. Так шины подгрупп можно использовать для многоканального субмикса, например, микс набора ударных, а прямые выходы — для отдельных источников сигнала, например, гитары.


17 Выходы AUX SEND (дополнительные посылы)

Дополнительные посыпки выполнены на 1/4" разъемах и обычно используются либо для коммутации со входами приборов параллельной обработки (см. 18), либо со входами мониторного усилителя. О том, как направить сигнал на эти выходы, описано в (68).


18 Параллельная и последовательная обработка эффектами

На последовательный эффект подается весь сигнал полностью. В результате мы имеем только обработанный сигнал. В качестве последовательных эффектов используются компрессоры/лимитеры, графические эквалайзеры и др. Сигнал на последовательную обработку передается через посыпку разрыва (INSERT send) и возвращается в пульт через возврат разрыва (INSERT return).


При параллельной обработке через разъемы дополнительных посыпок AUX SEND на эффект уходит только часть прямого сигнала. Обработанный процессором сигнал возвращается в пульт через разъемы дополнительных возвратов AUX RETURN. Затем прямой и обработанный сигналы микшируются. С помо-

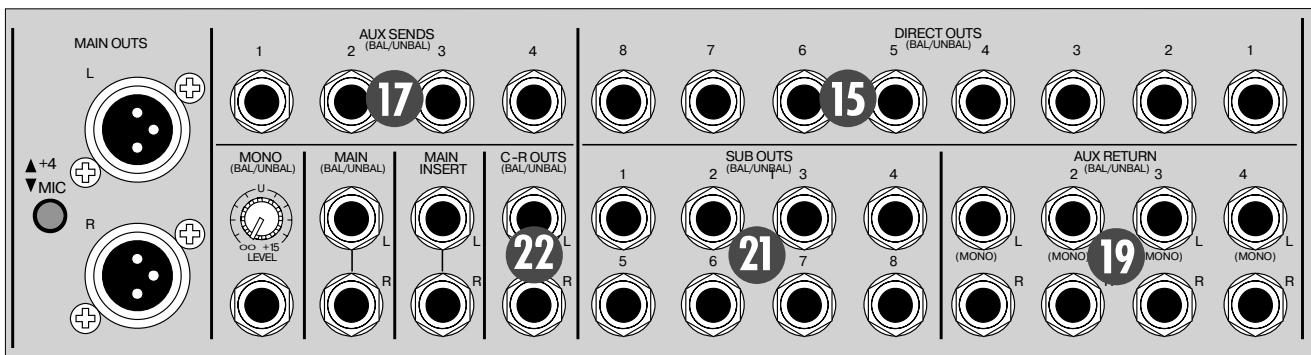

Последовательная обработка (типа компрессии)

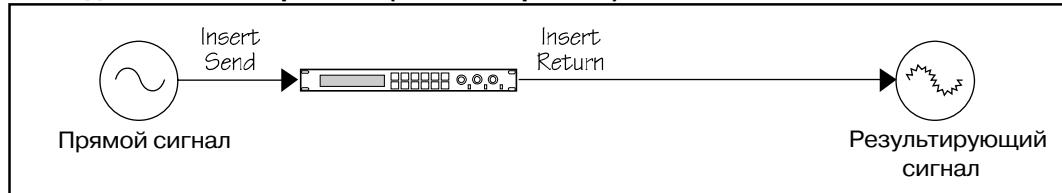

Параллельная обработка (типа реверберации)

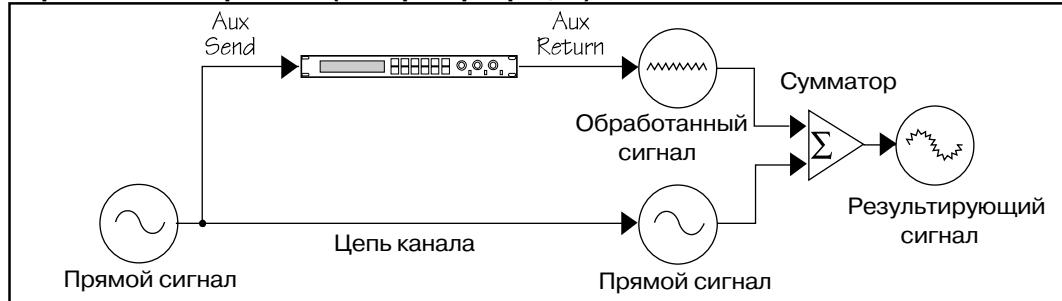

щью одного и того же параллельного эффекта можно обрабатывать несколько различных каналов. В качестве параллельной обработки часто используются ревербератор, задержку и т. д. (см. приведенные рисунки).

19 Входы AUX RETURN (дополнительные возвраты)

Эти разъемы используются для коммутации либо с выходами приборов параллельной обработки, либо с дополнительными источниками аудиосигнала. Их можно коммутировать как с профессиональными, так и с полупрофессиональными приборами обработки звука.

Для коммутации с монофоническим процессором эффектов используйте вход L дополнительного возврата AUX RETURN, а правый оставляйте незадействованным. В этом случае сигнал будет равномерно панорамирован по обоим каналам.

21 Выходы подгрупп SUB OUTS

Выходы подгрупп выполнены на 1/4" разъемах и обычно используются для коммутации с многоканальным магнитофоном или дополнительным усилителем в сложных инсталляциях.

Дублирование шин

С помощью 4 шин подгрупп можно скоммутировать 8 треков многоканального магнитофона.

- Выход SUB OUTS 1 коммутируется со входами треков 1 и 5.
- Выход SUB OUTS 2 коммутируется со входами треков 2 и 6.
- Выход SUB OUTS 3 коммутируется со входами треков 3 и 7.
- Выход SUB OUTS 4 коммутируется со входами треков 4 и 8.

22 Мониторные выходы C-R OUTS (Control Room)

Мониторные выходы выполнены на 1/4" разъемах и обычно используются для коммутации с мониторным усилителем или

распределительным усилителем для наушников. О том, как направить сигнал на эти выходы, описано в (62).


23 Выход PHONES (наушники)

Разъем PHONES предназначен для подключения стандартных наушников. При желании к нему можно подключить и бытовые наушники, но для этого понадобится переходник. О том, как направить сигнал на этот выход, описано в (62). Если для коммутации с этим разъемом используется собственный кабель, то необходимо придерживаться следующих правил распайки:

"Наконечник" = Левый канал

"Кольцо" = Правый канал

"Корпус" = Общая земля

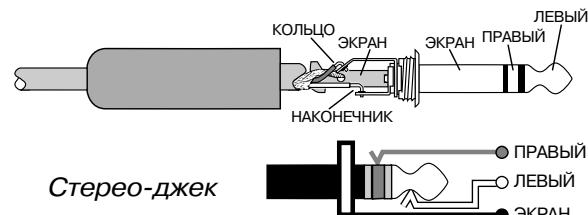


Внимание: при использовании наушников будьте предельно осторожны. Сигналы слишком высокого уровня могут вызвать повреждение слуха.

При коммутации наушников устанавливайте регулятор PHONES в минимум.

24 Магнитофонный выход TAPE OUTPUT

Несбалансированные выходы на разъемах RCA позволяют организовать процессы одновременной записи и звукоусиления. Используйте выходы TAPE OUTPUT для коммутации со входами звукозаписывающей системы. О том, как направить сигнал на эти выходы, описано в (54).

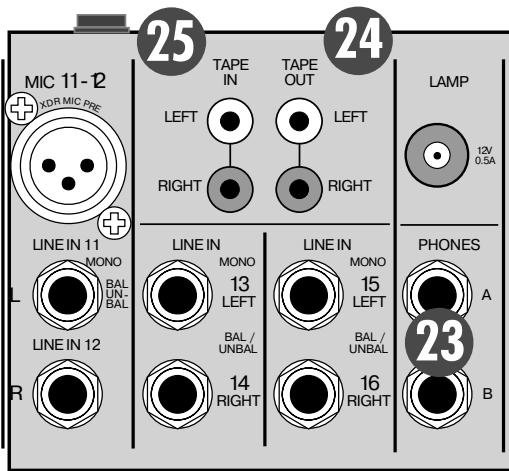

Монофонический режим: для снятия моно сигнала используется 1/4" разъем TS (см. 28). В качестве альтернативы можно использовать RCA Y-кабель, объединяющий выходы TAPE OUT-PUT. Запрещается использование Y-кабеля для коммутации остальных выходов 1642-VLZ PRO.

25 Магнитофонный вход TAPE INPUT

Входы выполнены на разъемах RCA и могут использоваться для коммутации как с профессиональными, так и полупрофессиональными магнитофонами. Коммутации осуществляется при помощи стандартных кабелей hi-fi (RCA). О том куда направляется сигнал с этих входов, описано в (58).

Эти входы можно также использовать для заполнения возникающих во время выступления пауз с помощью фонограмм (см. 59).

Внимание: нажатие на кнопку TAPE TO MAIN MIX (расположена в выходной секции) отключает TAPE OUTPUT от шины MAIN OUT во избежание возникновения обратной связи между магнитофонными входами и выходами (TAPE INPUT и TAPE OUTPUT).

26 Разъемы MAIN INSERT (основной разрыв)

Основной разрыв выполнен на 1/4" разъемах и обычно используется для подключения последовательных приборов обработки звука, таких как компрессоры, эквалайзеры, д-эссеры или фильтры (см. 18). Точка разрыва находится после сумматора каналов, но до фейдера MAIN MIX. Распайка кабеля описана в (14).

27 Разъемы MAIN OUT (основные выходы)


Основные выходы выполнены на 1/4" разъемах и обычно используются для коммутации со входами 2-канального магнитофона (если для этой цели не используются выходы на RCA-разъемах TAPE OUTPUT) или со входами усилителя. Выходы MAIN OUT оборудованы переключателем уровня сигнала (-10 dBV / +4 dBu). О том, как направить сигнал на эти выходы, описано в (54).

Для коммутации со сбалансированными выходами используются 1/4" джеки TRS:

"Наконечник" = фаза+ ("горячий")

"Кольцо" = фаза- ("холодный")


"Корпус" = земля

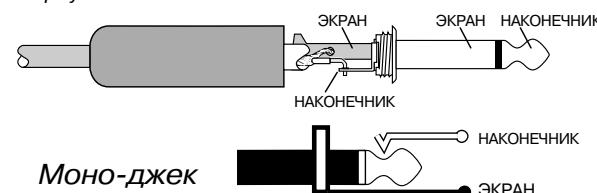

Для коммутации основных выходов с несбалансированными приемниками сигнала используются 1/4" джеки TS:

"Наконечник" = фаза+ ("горячий")

"Корпус" = земля

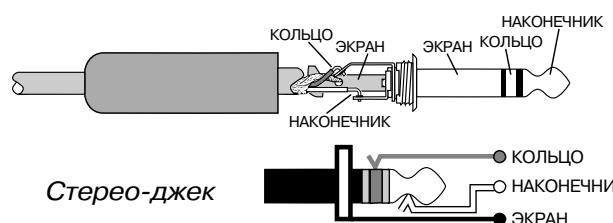

28 Монофонический выход

Этот выход позволяет снимать монофонический сигнал, не изменяя настройки регуляторов панорамы каналов PAN. Монофонический сигнал получается в результате суммирования левого и правого каналов основного выхода.

29 Уровень монофонического выхода

Уровень сигнала монофонического выхода регулируется при помощи потенциометра, расположенного в коммутационном поле микшера (тыльная панель). Диапазон регулировки — до +6 дБ. Коэффициенту усиления 1 соответствует положение ручки между "1 и 2 часами".

31 Разъем питания

Пульт подключается к сети стандартным 3-контактным кабелем IEC.


Внимание: отсоединение земляного контакта может иметь серьезные последствия. Пожалуйста, не делайте этого!!!

32 Предохранитель

При перегорании предохранителя отсоедините сетевой шнур и вытащите колодку с предохранителями. Она расположена под сетевым разъемом. Замените перегоревший предохранитель (500 mA SLO BLO 5 x 20 mm, если микшер 1642-VLZ PRO рассчитан на питание от сети с напряжением 220 В — 240 В).

33 Переключатель POWER (питание)


Переключатель POWER расположен на тыльной панели микшера. Конструкция пульта настолько надежна, что вы можете не выключать питание 24 часа в сутки. При работе правый верхний

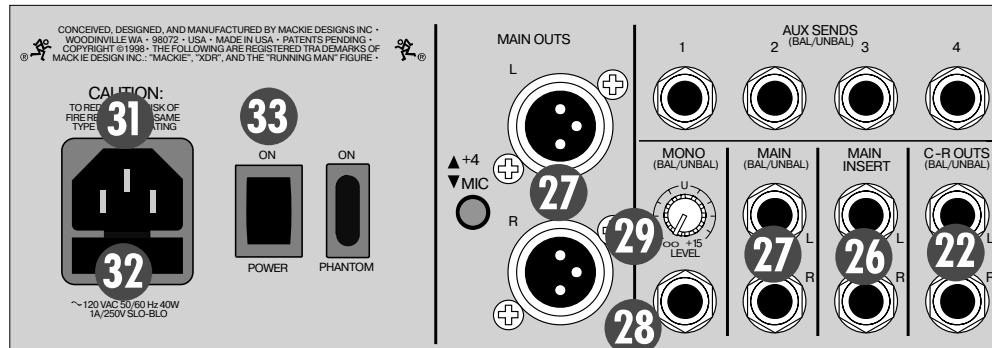

угол 1642-VLZ PRO слегка нагревается. Беспокоиться не стоит — это штатная ситуация.

34 PWR (индикатор питания)


При включении питания загорается находящийся в выходной секции светодиод PWR. Если этого не происходит, то проверьте контакт силового кабеля и предохранители (см. 32).

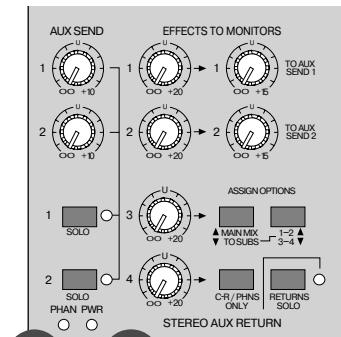

36 34

35 Переключатель PHANTOM (phantomное питание)

Переключатель PHANTOM служит для включения/отключения фантомного питания, необходимого для работы конденсаторных микрофонов (см. 11). Включение/отключение фантомного питания происходит с некоторой задержкой.

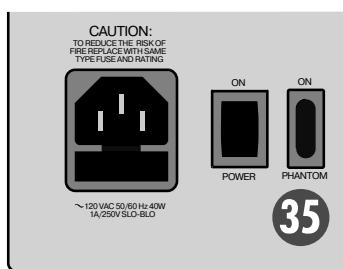


35

36 Индикатор фантомного питания PHAN

Индикатор расположен в выходной секции. Он загорается при включении фантомного питания. Необходимо отметить, что при отключении фантомного питания индикатор некоторое время продолжает гореть. Это нормально и говорит о том, что фантомное питание еще не отключилось. Поэтому, если вы отключаете фантомное питание для того, чтобы скоммутировать с микрофонным входом какой-либо источник сигнала, подождите пока индикатор полностью не погаснет.

37 LAMP (разъем для подключения подсветки)

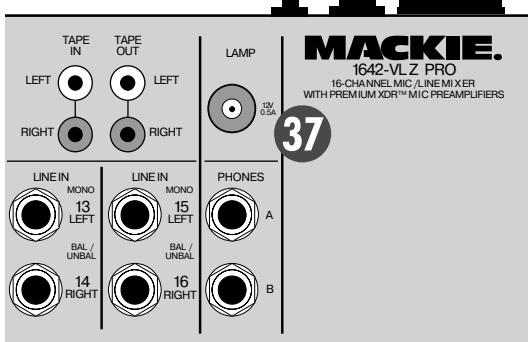

37

Расположенный в верхнем правом углу выходной секции 12-вольтный разъем предназначен для подключения стандартной лампы типа BNC (например, LittliteT #12G или #12G-HI (высокоинтенсивная)).

38 Описание линейки пульта

Пульт оборудован 8 монофоническими и 4 стереофоническими линейками каналов. Большинство функций и органов управления линеек пульта идентичны. Случаи несовпадения будут оговариваться особо.

39 Маркировка "U"

Практически все регуляторы уровней микшеров фирмы Mackie имеют отметку "U". Если тот или иной регулятор установлен на эту отметку, то при прохождении сигнала через схему его уровень не изменяется (коэффициент усиления равен единице). Кроме того, все регуляторы уровней отградуированы в децибеле-

лах. С помощью потенциометра TRIM (см. процедуру регулировки уровня сигнала 1) можно так отрегулировать уровень входного сигнала, что фейдер канала будет находиться напротив маркировки "U". Это гарантирует оптимальный уровень прохождения сигнала через микшер.

40 FADER (фейдер уровня канала)

Фейдер является практически последним регулятором в цепи прохождения сигнала через канал. Он расположен после регуляторов эквалайзера и переключателя MUTE (мьютирование), однако до регулятора PAN. Диапазон регулировки — до +10 дБ.

В процессе эксплуатации возможно попадание пыли и других инородных тел на рабочую поверхность фейдера. Это может вызвать помехи (треск, пропадание сигнала) при манипуляции данным регулятором. Чтобы этого не произошло, рекомендуется эксплуатировать пульт в незапыленном, хорошо проветриваемом помещении, не курить рядом с ним и раз в неделю перемещать фейдеры по всей рабочей поверхности (из минимума — в максимум). Использование распыляющихся жидкостей для чистки фейдеров нежелательно.

41 Переключатели (1-2, 3-4, L-R)


Эти переключатели расположены справа от фейдера канала. Вместе с регулятором панорами PAN (см. 46) эти переключатели определяют маршрут сигнала после его выхода из канала. Нечетные номера и символ "L" соответствуют левому каналу стереопары, а четные и символ "R" — правому. Если регулятор панорами установлен в фиксирующееся центральное положение, то на левый и правый каналы стереопары передается сигнал одинакового уровня.

Для того, чтобы направить сигнал с канала на основную выходную шину (MAIN MIX), необходимо нажать кнопку L-R. Если необходимо направить сигнал на подгруппу, то вместо кнопки L-R следует нажать 1-2 или 3-4. В этом случае сигнал с канала попадет на фейдеры соответствующих подгрупп (см. 56). С подгруппы сигнал можно направить опять же на основную выходную шину (MAIN MIX) (см. 57). Это позволяет использовать фейдер подгруппы в качестве мастер-фейдера включенных в нее каналов.

1642-VLZ PRO — 4-шинный микшер. Любой из каналов можно назначить на любую подгруппу, не изменяя при этом назначения данного канала на другие подгруппы. Каждая подгруппа имеет свой мастер-фейдер (см. 56) и выход (см. 21). Фактически в 1642-VLZ PRO имеется 6 шин: 4 подгруппы и 2 шины основного микса MAIN L/R MIX.

42 Кнопка SOLO

С помощью этой кнопки сигнал можно направить на выходы PHONES (наушники) или C-R OUTS (мониторные выходы, см. 62), не назначая его ни на один из выходов L-R, 1-2 или 3-4. В режиме SOLO может находиться любое количество каналов. Это никоим образом не сказывается на работе других каналов и шин. Кроме того, с помощью переключателя MODE (см. 63)

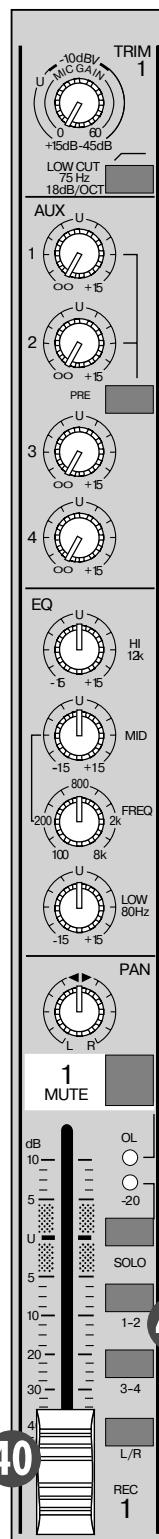

40

41

можно выбирать различные режимы работы SOLO: NORMAL (AFL) (иногда называется SIP — Solo-In-Place) и LEVEL SET (PFL) (PFL — Pre-Fader-Listen).

В режиме NORMAL (AFL) сигналы солируемых каналов направляются на выходы C-R OUTS, PHONES, а также на светодиодные индикаторы. Поскольку отбор происходит после эквалайзера, фейдера канала и регулятора панорамы, то сигнал на выходах C-R OUTS и PHONES практически не отличается от выходного сигнала канала, за исключением того, что он подается на эти выходы независимо от положения переключателей L-R, 1-2 и 3-4. Это позволяет прослушивать канал, прежде чем направить его на какую-либо из шин.

Режим LEVEL SET (PFL) отличается от вышеописанного тем, что отбор сигнала происходит до фейдера и регулятора панорамы. Таким образом на индикаторах отображается истинный уровень сигнала. Этот режим используется в процедуре регулировки уровня канала (см. 1), а также в системах звукоусиления для прослушивания канала перед его включением в общий микс.

Поскольку отбор сигнала происходит до фейдера, то если он установлен ниже отметки "U" (коэффициент усиления меньше 1) и нажата кнопка SOLO, на выходы C-R OUTS и PHONES может быть подан сигнал большего уровня, чем выход канала. Это происходит в силу того, что в режиме LEVEL SET (PFL) сигнал передается на выходы с коэффициентом усиления 1, а его окончательный уровень определяется регулятором SOLO (см. 65).

Сигнал канала с нажатой кнопкой SOLO подается в микс SOURCE (см. 61), который, в конечном итоге, попадает на выходы C-R OUTS, PHONES и светодиодный дисплей. Кнопка SOLO имеет более высокий приоритет по сравнению с установками, произведенными в секции SOURCE (кнопки MAIN MIX, 1-2, 3-4 и TAPE). Это означает, что если на одном из каналов нажата кнопка SOLO, то установки секции SOURCE отменяются.

43 Индикатор -20 (SOLO)

Этот светодиод выполняет две функции:

- Индикация наличия сигнала в канале — чем продолжительней сигнал, тем более продолжительное время горит светодиод.
- Индикация состояния переключателя SOLO — при нажатой кнопке SOLO, светодиод горит постоянно.



44 Индикатор OL (MUTE)

Светодиод выполняет две функции:

- Индикация перегрузки канала. В пульте 1642-VLZ PRO светодиод начинает мигать, когда уровень сигнала начинает приближаться к максимально допустимому. Это позволяет предпринять необходимые меры, прежде чем канал перегрузится, и возникнут искажения.
- Индикация состояния переключателя MUTE. При нажатой кнопке MUTE светодиод горит постоянно.

45 Кнопка MUTE

Нажатие на кнопку аналогично установке фейдера канала в минимум. При этом разрывается связь канала с основнойшиной и шинами подгрупп, мытируются пост-фейдерные дополнительные посыльи (см. 17), прямые выходы DIRECT OUT, загорается светодиод OL. Кнопка не оказывает воздействия на пре-фейдерные дополнительные посыльи (см. 51), посыльи разрывов (см. 14) и работу схемы SOLO (в режиме LEVEL SET (PFL)).

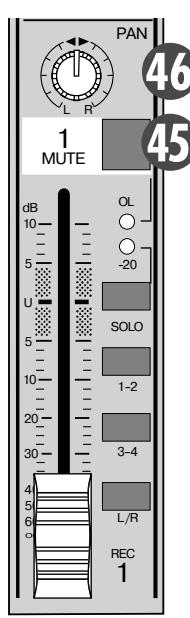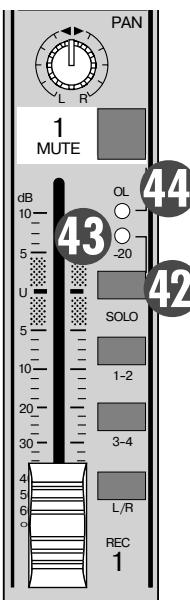

В зависимости от скоммутированных с каналом приборов, нажатие на кнопку MUTE может сопровождаться щелчком. Этого эффекта можно избежать, нажав на всех каналах (за исключением тех, для которых низкочастотная составляющая имеет решающее значение) кнопку низкочастотного обрезного фильтра LOW CUT (см. 48).

46 Регулятор PAN (панорама)

Регулятор панорамы PAN определяет соотношение уровней сигналов левого и правого выходов. Если он повернут до упора влево, то сигнал подается на левый канал основного микса MAIN MIX, подгруппы 1 и 3, а также на левые каналы выходов C-R OUTS и PHONES (в режиме SOLO NORMAL (AFL)) при условии, конечно, что нажаты соответствующие кнопки маршрутизации сигнала канала (SOLO, 1-2, 3-4, L-R). Если регулятор панорамы повернут до упора вправо, то сигнал подается на правый канал основного микса MAIN MIX, подгруппы 2 и 4, а также на правые каналы выходов C-R OUTS и PHONES (в режиме SOLO NORMAL (AFL)).

Источник стереосигнала


Во избежание различного рода недоразумений при коммутации источника стерео сигнала с каналами 1-8 придерживайтесь следующего соглашения: левый выход коммутируется с каналом, имеющим нечетный номер, а правый — с четным. Поверните регулятор панорамы для нечетного канала до упора влево, а для четного — вправо.

Постоянная громкость

Регуляторы панорамы PAN пульта 1642-VLZ PRO сконструированы по принципу "постоянной громкости". Это означает, что при вращении этого потенциометра звук перемещается из одного канала в другой, однако общая громкость остается неизменной.



47 Трехполосный эквалайзер с перестраиваемой "серединой"

Моноканалы (1-8) оборудованы трехполосными эквалайзерами: низкочастотный фильтр полочного типа с граничной частотой 80 Гц, среднечастотный фильтр колокольного типа с регулируемой в диапазоне 100 Гц — 8 кГц центральной частотой и высокочастотный фильтр полочного типа с граничной частотой 12 кГц.



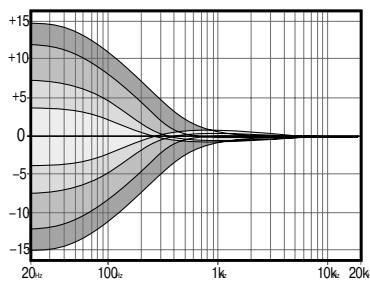


Низкочастотный фильтр эквалайзера LOW позволяет усиливать/подавлять сигнал с частотой менее 80 Гц максимум на 15 дБ. При центральном положении регулятора сигнал проходит через фильтр без изменений. Использование низкочастотного

эквалайзера в паре с обрезным фильтром LOW CUT (см. 48) позволяет усиливать ограниченный диапазон низких частот.

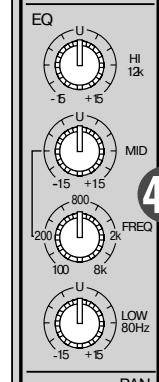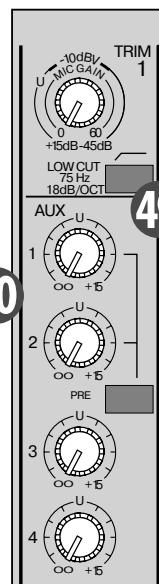

Моно канал

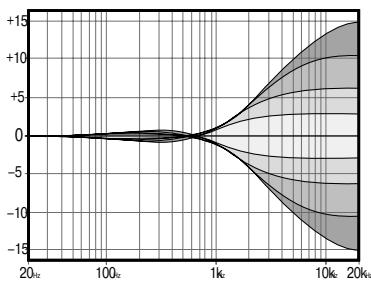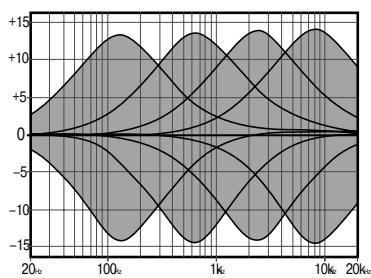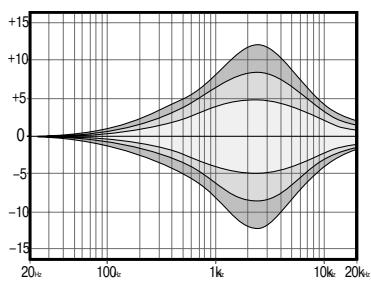


Среднечастотный фильтр эквалайзера MID имеет фиксированную добротность (1.5 октавы) и позволяет изменять значение центральной частоты в диапазоне 100 Гц — 8 кГц. Максимальная степень подавления/усиления равна 15 дБ.

Высокочастотный фильтр HI позволяет усиливать/подавлять сигнал с частотой более 12 кГц, максимум на 15 дБ. При центральном положении регулятора сигнал проходит через фильтр без изменений.

48 Четырехполосный эквалайзер с фиксированными частотами

Стереоканалы (9-16) оборудованы четырехполосными эквалайзерами с фиксированными частотами: низкой (LOW) полочного типа с граничной частотой 80 Гц, низко-среднечастотной (LOW MID) с центральной частотой 800 Гц, высокосреднечастотной (HI MID) с центральной частотой 3 кГц и высокой (HI) полочного типа с граничной частотой 12 кГц. Каждый фильтр позволяет усиливать/подавлять сигнал максимум на 15 дБ. При центральном положении регуляторов сигнал проходит через фильтр без изменений.

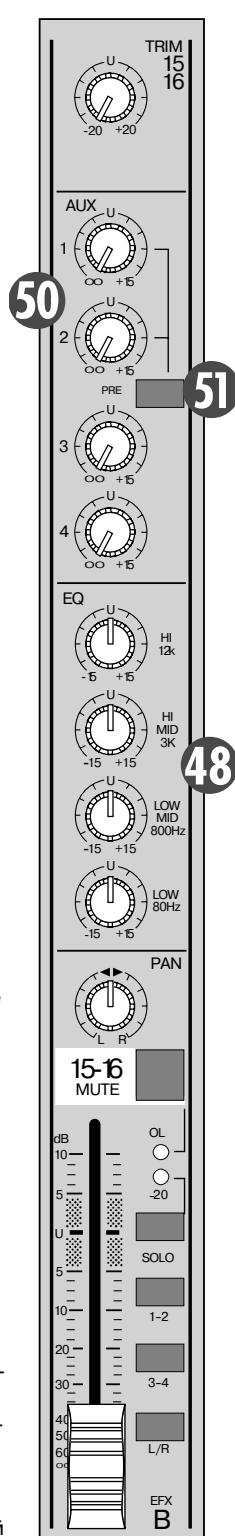

Стерео канал

49 Кнопка LOW CUT (низкочастотный обрезной фильтр)

Переключатель LOW CUT (отсутствует в каналах 13-16) позволяет включать в звуковой тракт низкочастотный обрезной фильтр. Он подавляет сигнал с частотой менее 75 Гц (крутизна подавления 18 дБ/октаву).

Низкочастотный обрезной фильтр часто используется для обработки микрофонного сигнала (за исключением озвучивания бочки, бас-гитары), басовых синтезаторных программ и т. д. Он позволяет добиваться более четкого звука. Кроме того, с его помощью можно уменьшить вероятность самовозбуждения системы звукоусиления.

Использование низкочастотного фильтра позволяет проводить глубокую низкочастотную эквализацию, не опасаясь возникновения обратной связи и других побочных эффектов. В ряде случаев низкочастотный полочный эквалайзер позволяет значительно улучшить качество вокала. Однако, усиление всей низкочастотной области сигнала с помощью эквалайзера может привести к нежелательным явлениям — “усиливаются” различного рода помехи, например, трение рук вокалиста о корпус микрофона, “задувы” и т. д. Низкочастотный обрезной фильтр решает эти проблемы без ущерба низкочастотной составляющей сигнала. На рисунке показана частотная характеристика комбинации LOW CUT (низкочастотный обрезной фильтр) и LOW EQ (низкочастотный эквалайзер).

50 Регуляторы AUX 1, 2, 3 и 4


Эти регуляторы определяют уровень сигнала, поступающего с каналов на дополнительные выходы AUX SEND (см. 17). Если потенциометр повернут до упора влево, то сигнал на соответствующий выход с данного канала не поступает, если до упора вправо, то усиливается на 15 дБ. Центральное фиксирующееся положение соответствует передаче сигнала без изменения его уровня (коэффициент усиления 1). Окончательный уровень дополнительных посылов 1 и 2 определяется соответствующим мастер-регулятором AUX SEND (см. 69).

Дополнительные посыль могут использоваться для генерации раздельных миксов. Использование AUX 1 или 2 в режиме PRE (см. 51) позволяет сформировать микс, не зависящий от положения канальных фейдеров.

51 Кнопка PRE

Этот переключатель определяет точку, из которой происходит отбор сигнала канала на регуляторы уровня дополнительных посыль AUX 1 и 2. Для коммутации с приборами обработки звука обычно используются пост-фейдерные посыль, а для формирования мониторного микса — пре-фейдерные (см. рис.). Дополнительные посыль AUX 3 и 4 постоянно находятся в пост-фейдерном режиме.

В пост-фейдерном режиме AUX 1 и 2 включаются после эквалайзера, кнопки LOW CUT, фейдера и кнопки MUTE. В пре-фейдерном режиме AUX 1 и 2 включаются после регулятора TRIM и кнопки LOW CUT. При этом установки эквалайзера, фейдера и кнопки MUTE не отражаются на сигнале посыль.

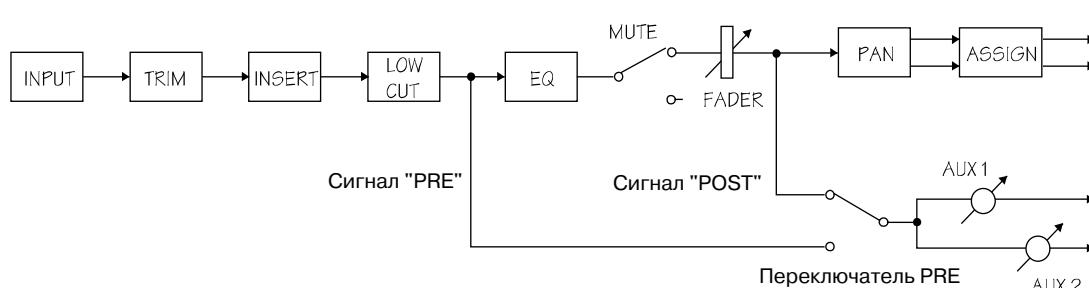

53 Описание выходной секции

Сигналы поступают в пульт через микрофонные (MIC) и линейные (LINE) входы, обрабатываются схемами канала и передаются в выходную секцию. Ниже будет приведено ее подробное описание.

54 Фейдер MAIN MIX

Фейдер управляет уровнем сигналов выходов: MAIN OUT (см. 27) и TAPE OUTPUT (см. 24). В общий микс (MAIN MIX) попадают сигналы всех каналов и дополнительных возвратов (AUX RETURN), если они не замыкотированы или не выведены в минимум. Прежде чем попасть на фейдер MAIN MIX, сигнал общего микса проходит через разрыв MAIN INSERT (см. 26).

Если вывести фейдер до упора вниз, то это будет эквивалентно отключению основного выхода; положение, соответствующее маркеру "U", позволяет передавать сигнал без изменения его уровня, а крайнее верхнее — усиливает сигнал на 10 дБ. Такое дополнительное усиление используется крайне редко, однако приятно осознавать, что такая возможность существует.

55 Низкоимпедансная (VLZ) архитектура пульта


Низкого уровня шумов и взаимопроникновений между каналами удалось достичь за счет использования низкоимпедансной (VLZ) технологии. Однако она требует применения высококачественных источников питания, способных обеспечивать стабильную работу внутренних контуров. Одна из основных причин повышенного уровня шума небольших пультов заключается в том, что они не в состоянии обеспечить необходимого питания контуров VLZ.

Специалисты фирмы Mackie не сочли возможным поступиться качеством звука в погоне за удешевлением своей продукции. В результате такого подхода все микшеры укомплектованы первоклассными источниками питания, позволяющими на 100% использовать преимущества VLZ-технологии.

56 Фейдеры подгрупп

Фейдеры подгрупп управляют уровнем сигналов, поступающих на выходы подгрупп (SUB OUT). На выход подгруппы передаются сигналы всех каналов, включенных в данную подгруппу (если они не замыкотированы или их фейдеры не выведены в минимум). В отличии от сигналов, поступающих на основные выходы MAIN OUT, сигналы подгрупп не проходят через разъем разрыва MAIN INSERT (см. 26).

Если вывести фейдер подгруппы до упора вниз, то это будет эквивалентно отключению ее выхода; положение, соответствующее маркеру "U", позволяет передавать сигнал без изменения его уровня, а крайнее верхнее — усиливает сигнал на 10 дБ. Такое дополнительное усиление используется крайне редко, однако приятно осознавать, что такая возможность существует.

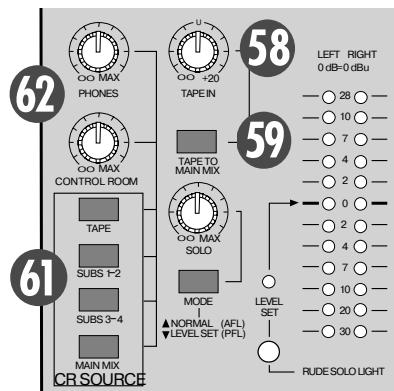

57 Секция ASSIGN TO MAIN MIX (назначение в основной микс)

С помощью расположенных в этой секции кнопок LEFT и RIGHT сигнал соответствующей подгруппы направляется в левый, правый или в оба канала основного микса MAIN MIX.

Если нажата только одна кнопка (LEFT или RIGHT), то на соответствующий канал основного микса подается сигнал такого же уровня, как и на выход подгруппы. Если же нажаты обе кнопки, то сигнал поступает на оба канала и его уровень ослабляется согласно принципу постоянной громкости (см. 46).

58 Регулятор TAPE IN (уровень)

С помощью данного регулятора изменяется уровень стереофонического сигнала, поступающего с RCA-разъема TAPE IN. Диапазон регулировки — до +20 дБ. Фиксирующееся центральное положение соответствует передаче сигнала без изменения его уровня (коэффициент усиления 1). Стереофонический сигнал со входа TAPE IN поступает либо на основной микс, либо в секцию SOURCE (см. 61).

59 Кнопка TAPE TO MAIN MIX

Действие этой кнопки аналогично переключателю канала L/R — при нажатии TAPE TO MAIN MIX сигнал, в данном случае стереофонический, подмешивается к сигналу основного микса MAIN MIX.


61 Секция SOURCE

Расположенные в секции SOURCE кнопки позволяют выбрать для прослушивания любую комбинацию из перечисленных ниже источников сигнала: MAIN MIX (основной микс), подгруппы SUBS 1-2 и SUBS 3-4 и TAPE. Нажатие на любую из расположенных в этой секции кнопок направляет сигнал с соответствующего источника на выходы C-R OUT, PHONES, а также на светодиодные индикаторы. Сигналы отбираются после соответствующих регуляторов: после фейдера MAIN MIX, после фейдеров подгрупп и после потенциометра TAPE IN. Если ни одна из кнопок не нажата, то на этих выходах (также как и на светодиодном дисплее) сигнал отсутствует. Исключение составляет случай SOLO (см. 42/65).

62 Регуляторы CTL ROOM/PHONES

Регуляторы CTL ROOM/PHONES определяют уровень сигналов, подаваемых на стереофонические выходы C-R OUT (см. 22) и PHONES (см. 23). Если повернуть регулятор до упора влево, то это будет эквивалентно отключению выходов, фиксирующееся центральное положение позволяет передавать сигнал без изменения его уровня. Максимальное усиление 10 дБ (регулятор повернут до упора вправо).

Если нажать расположенную в секции SOURCE кнопку MAIN MIX, то появляется возможность регулировать уровень основного микса на различных выходах двумя различными регуляторами: фейдером MAIN MIX и регуляторами CTL ROOM/PHONES. Это позволяет устанавливать различные уровни для озвучивания зала и, например, для мониторинга сцены. При такой коммутации следите за тем, чтобы не нажималась кнопка SOLO. В противном случае произойдет перераспределение установок секции SOURCE (см. 42).

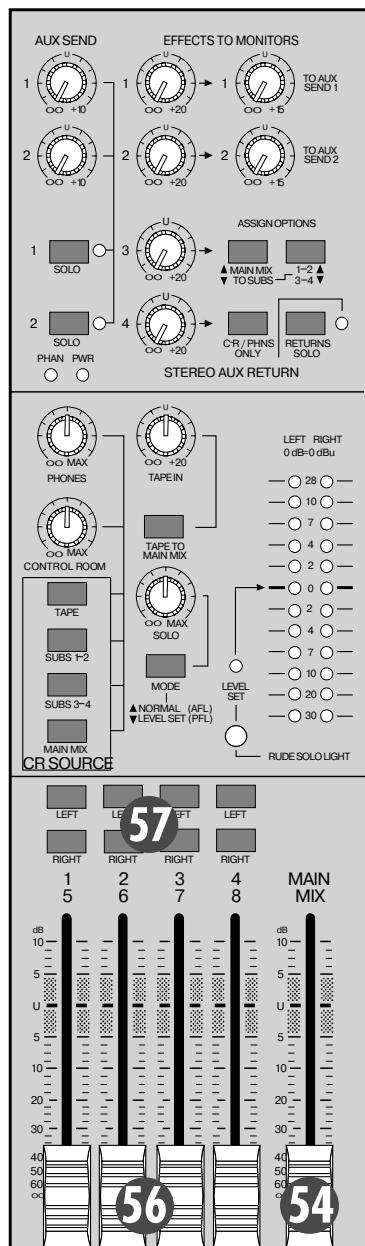

63 Кнопка MODE (NORMAL (AFL)) / LEVEL SET (PFL)

С помощью этого переключателя можно выбирать различные режимы работы SOLO: отжатой кнопке соответствует NORMAL (AFL) (иногда называется SIP — Solo-In-Place), нажатой — LEVEL SET (PFL) (Pre-Fader-Listen).

В режиме NORMAL (AFL) сигналы солируемых каналов направляются на выходы C-R OUT, PHONES, а также на светодиодные индикаторы. Поскольку отбор происходит после эквалайзера, фейдера канала и регулятора панорамы, то сигнал на выходах C-R OUT и PHONES практически не отличается от выходного сигнала канала, за исключением того, что он подается на эти выходы независимо от положения переключателей L-R, 1-2 и 3-4. Это позволяет прослушать канал прежде, чем направить его на какую-либо из шин.

Режим LEVEL SET (PFL) отличается от вышеописанного тем, что отбор сигнала происходит до фейдера и регулятора панорами. Таким образом на индикаторах отображается истинный уровень сигнала. Этот режим используется в процедуре регулировки уровня канала (см. 1), а также в системах звукоусиления для прослушивания канала перед его включением в общий микс.

Поскольку отбор сигнала происходит до фейдера, то если он установлен ниже отметки "U" (коэффициент усиления меньше 1) и нажата кнопка SOLO, на выходы C-R OUT и PHONES может быть подан сигнал большего уровня, чем выход канала. Это происходит в силу того, что в режиме LEVEL SET (PFL) сигнал передается на выходы с коэффициентом усиления 1, а его окончательный уровень определяется регулятором SOLO (см. 65).

64 Индикатор LEVEL SET

Светодиод загорается при нажатии на кнопку MODE (NORMAL (AFL) / LEVEL SET (PFL)), см. 63).

65 Регулятор SOLO (уровень)

Регулятор SOLO определяет уровень сигнала образованного суммой солируемых каналов (каналов, на которых нажата кнопка SOLO). После этого регулятора сигнал поступает на выходы C-R OUT, PHONES и индикационную панель (см. 61).

66 Светодиод RUDE SOLO LIGHT

Светодиод RUDE SOLO LIGHT загорается в том случае, если хотя бы один из каналов переведен в режим SOLO.

67 Индикация

Индикационная панель пульта 1642-VLZ PRO состоит из двух 12-сегментных светодиодных линеек. Несмотря на кажущуюся простоту организации мониторинга, светодиодный дисплей позволяет отслеживать параметры множества различных сигналов.

Индикаторы отображают уровни сигналов, соответствующих нажатым кнопкам секции SOURCE (см. 61). Например, если в секции SOURCE нажата кнопка TAPE, то светодиоды будут отображать уровень сигнала, поступающего со входа TAPE INPUT. Если хотя бы на одном из каналов нажата кнопка SOLO, то на индикаторах отображается его уровень.

Индикаторы расположены до фейдера управления уровнем. Поэтому они могут показывать наличие соответствующего сигнала даже в том случае, если регулятор CTL ROOM/PHONES повернут до упора влево.

При нажатой кнопке MODE (режим LEVEL SET (PFL), см. 63) сигналы солируемых каналов передаются только на левую линейку светодиодных индикаторов. В режиме NORMAL (AFL) индикаторы работают в штатном режиме.

Широкий динамический диапазон 1642-VLZ PRO позволяет без искажений работать с пиковыми сигналами уровней -20 — +10 дБ. Тем не менее, рекомендуется работать в диапазоне от 0 до +7.

68 Дополнительные (AUX) посылы и возвраты


Для начала необходимо заметить, что между дополнительным посыпом AUX SEND 1 и дополнительным возвратом AUX RETURN 1 нет внутренней взаимосвязи. Постыл — это выход, возврат — вход. Это высказывание остается истинным и для всех остальных посылов и возвратов. Регуляторы линейки пульта AUX (1, 2, 3, 4) (см. 49) определяют уровень сигнала, отбираемого с данного канала и посыпаемого на соответствующий выход AUX SEND (см. 17). Общий уровень дополнительных посылов, попадающих на выход AUX SEND 1 и 2 определяется мастер-регуляторами AUX SENDS 1 и 2 (см. 69). У дополнительных посылов 3 — 6 такой регулятор отсутствует и сигнал попадает с канала непосредственно на соответствующий выход AUX SEND.

Дополнительные выходы можно коммутировать со входами ревербератора или другого прибора обработки звука. С внешних процессоров сигнал возвращается в пульт через дополнительные входы AUX RETURN (см. 19). Уровень сигнала регулируется потенциометрами AUX RETURN, а затем сигнал подмешивается в общий микс.

Таким образом необработанный ("прямой") сигнал попадает в микс непосредственно с канала, а обработанный — с дополнительного входа AUX RETURN.

69 Мастер-регуляторы AUX SEND

С помощью этих потенциометров регулируется общий уровень дополнительных посылов AUX SEND 1 и 2. После этого регулятора сигнал поступает на соответствующий выход AUX SEND (см. 17). Это позволяет управлять уровнем мониторного микса (построенного на базе дополнительных посылов AUX 1 и 2 с нажатыми кнопками PRE, пре-фейдерный посып, см. 51) независимо от уровня основного. Дополнительные посылы AUX SEND 3 — 6 подобных мастер-регуляторов не имеют. В этом случае, сигнал с дополнительного посыпа направляется непосредственно на соответствующий выход AUX SEND без изменения уровня (с коэффициентом усиления 1).

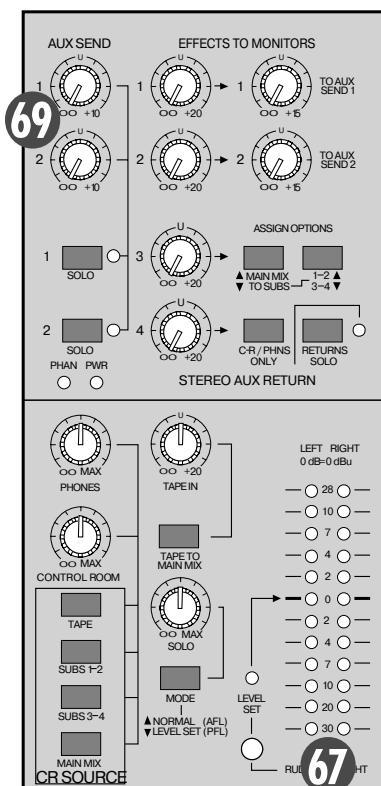

Диапазон регулировки мастер-регуляторов AUX SEND — от +10 дБ. Фиксирующееся центральное положение соответствует передачи сигнала без изменения его уровня (коэффициент усиления 1).

71 Кнопки AUX SEND SOLO

Эти кнопки позволяют прослушивать микс, набранный на шинах AUX SEND 1 и 2. Рядом с ними расположены светодиодные индикаторы, действие которых аналогично канальным индикаторам -20 (см. 43).

В отличии от кнопок SOLO канала, кнопки AUX SENDS SOLO работают всегда в пост-фейдерном режиме. Если кнопка MODE (см. 63) отжата (режим NORMAL (AFL)), то сильный сигнал пер-

вого дополнительного посыла AUX SEND 1 снимается после мастер-регулятора 1 и направляется на левые каналы выходов C-R OUT, PHONES и на светодиодный дисплей. А сильный сигнал второго дополнительного посыла AUX SEND 2 снимается после мастер-регулятора AUX SENDS 2 и направляется на правые каналы. Если кнопка MODE (см. 63) нажата (режим LEVEL SET (PFL)), то панорамированный по центру сигнал снимается также после регуляторов AUX SEND 1 или 2.

72 Регулятор AUX RETURNS (уровень)

Регуляторы определяют уровни сигналов дополнительных входов AUX RETURNS (см. 19). Потенциометры имеют широкий диапазон регулировки — до +20 дБ. Тем не менее рекомендуется устанавливать их в центральное положение (коэффициент усиления — единица), а необходимого уровня сигнала добиваться за счет регулировки уровня выхода соответствующего эффекта.

Пройдя через регуляторы уровня STEREO AUX RETURN, сигнал, за некоторыми исключениями (см. 73, 74, 75, 76), подмешивается в общий микс MAIN MIX (см. 54).

В большинстве случаев, за счет настройки выходного уровня эффекта удается устанавливать эти регуляторы в центральном положении (коэффициент усиления сигнала 1). Это оптимальный уровень сигнала для внутренних контуров микшера.

73 Кнопка EFFECTS TO MONITOR

На регуляторы TO AUX SEND 1 и 2 сигнал подается со входов AUX RETURN 1 и 2, соответственно. После этого, сигнал передается на мастер-регуляторы AUX SEND 1 и 2, а затем — и на дополнительные выходы AUX SEND 1 и 2 (см. 17). Это позволяет добавлять в мониторный микс сигнал, обработанный эффектом.

74 Кнопка MAIN MIX TO SUBS (дополнительный возврат 3)

Если кнопка MAIN MIX TO SUBS отжата, то сигнал после регулятора уровня возврата 3 (см. 72) передается в основной микс MAIN MIX (см. 54). Если кнопка нажата, то сигнал с шины основного микса снимается и направляется на переключатель 1-2/3-4 (см. 75).

75 Кнопка 1-2/3-4 (дополнительный возврат 3)

Если кнопка MAIN MIX TO SUBS отжата, то состояние переключателя 1-2/3-4 никакой роли не играет. В противном случае он определяет маршрутизацию сигнала, снимаемого после регулятора уровня возврата 3 (см. 72): кнопка отжата — сигнал передается на фейдеры подгрупп 1 и 2; кнопка нажата — сигнал передается на фейдеры подгрупп 3 и 4.

Это может пригодиться, например, в следующем случае. Допустим, стереофонический барабанный субмикс оформлен, как подгруппа 1 и 2. Выходы подгрупп назначены на основной микс. Входящие в субмикс каналы обрабатываются ревербератором, подключенным к одному из посылов. Сигнал с ревербе-

ратора заводится в пульт через дополнительный возврат 3 (AUX RETURN 3). Если направить сигнал с AUX RETURN 3 непосредственно в основной микс, то происходит следующее. При попытке уменьшить с помощью

фейдеров подгрупп уровень ударных, уровень обработанного ревербератором сигнала останется прежним. Если же направить сигнал с AUX RETURN 3 на фейдеры подгрупп 1 и 2, то уровни прямого и обработанного сигналов, передаваемых в основной микс через фейдеры подгрупп 1 и 2, будут изменяться пропорционально друг другу.

76 Кнопка C-R/PHNS ONLY (дополнительный возврат 4)

Если кнопка C-R/PHNS ONLY отжата, то сигнал после регулятора дополнительного возврата 4 (AUX RETURN 4, см. 72) попадает в общий микс. В противном случае, сигнал с шины основного микса снимается и направляется в секцию SOURCE (см. 61). Независимо от установок этой секции, сигнал передается на выходы C-R OUT и PHONES (аналогично нажатию на кнопку SOLO).

Допустим, необходимо работать под метроном, записанный на трек, однако, в силу вполне понятных причин, недопустимо его присутствие в основном миксе. В этом случае поможет кнопка C-R/PHNS ONLY.

77 Кнопка RETURNS SOLO

Действие этой кнопки аналогично переключателю SOLO — нажатие на нее направляет сигналы на выходы C-R OUT, PHONES и светодиодный дисплей. Действие зависит от состояния кнопки MODE (см. 63). Единственным отличием от канальной кнопки SOLO является то, что при нажатии на RETURNS SOLO, на схему SOLO передаются сигналы всех четырех дополнительных возвратов STEREO AUX RETURNS.

Допустим, необходимо прослушать малый барабан. Для этого достаточно нажать на соответствующем канале кнопку SOLO. Однако в этом случае будет слышен только прямой сигнал. Чтобы в мониторном сигнале присутствовал обработанный сигнал, следует нажать кнопку RETURNS SOLO.

Поскольку нажатие на RETURNS SOLO вводит в мониторный сигнал всех четырех дополнительных возвратов, то может возникнуть необходимость удалить некоторые из них. Это осуществляется поворотом в крайнее левое положение соответствующего регулятора STEREO AUX RETURNS или мutesированием канала (кнопка MUTE, см. 45).

Сервисная информация


Прежде чем обращаться в службу сервисного обслуживания, попытайтесь своими силами обнаружить и устранить источник неисправности. Как показывает практика, в 50% случаев он не связан с работой 1642-VLZ PRO.

Ниже будут перечислены различные неисправности и возможные источники их возникновения.

Неисправности

Не работает канал

- Проверьте положение кнопок 1-2, 3-4, L/R.
- Проверьте положение фейдера — не выведен ли он в минимум.
- Попытайтесь отсоединить приборы, подключенные к разъемам разрывов INSERT.
- Попробуйте подключить источник сигнала к другому каналу, предварительно установив на нем регуляторы аналогично неисправному.

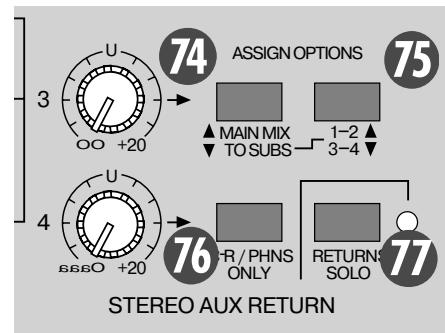

Отсутствует сигнал на выходе

- Проверьте состояние регуляторов громкости — не выведены ли они в минимум.
- Если используются выходы C-R OUTS или PHONES, проверьте правильность назначения в секции SOURCE.
- Если не работает один из основных выходов MAIN OUT, попробуйте отключить все остальные. Например, если нет сигнала на 1/4" левом выходе LEFT MAIN OUT, то раскоммутируйте выход RCA. Если это помогло, то проблема не в пульте.
- Если предполагается, что неисправна стереопара, попробуйте перебросить концы. Т. е., если возникло подозрение в неисправной работе левого выхода, попытайтесь перекоммутировать в микшере левый и правый кабели. Если левый монитор по-прежнему не работает, то проблема не в пульте.
- Раскоммутируйте основные разрывы MAIN INSERTS.

Шум

- Поочередно уменьшая громкость каналов и дополнительных возвратов, определите шумящий канал. Отключите от канала источник сигнала. Если шум пропал, то проблема в источнике сигнала.

Отсутствие питания

- Проверьте — включено ли оно.
- Проверьте предохранитель (см. 32).

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием микшерного пульта 1642-VLZ PRO, обращайтесь к представителям фирмы Mackie — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 242-5325.

Технические характеристики

Шум в общем миксе

Частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц, 1/4" выход Main, коэффициент усиления контура Trim равен единице, ровные кривые эквалайзации, все каналы назначены на Main Mix, панорама нечетных каналов выведена до упора влево, а четных — до упора вправо.

Фейдер Main Mix установлен на "U", фейдеры каналов — в минимум: -86.5 dBu (отношение сигнал/шум 90 дБ, +4 dBu)

Фейдер Main Mix и фейдеры каналов установлены на "U": -84.0 dBu

Общие гармонические искажения (THD)

1 кГц @ +14 dBu, 20 Гц — 20 кГц

Со входа Mic на выход Main: менее 0.0007%

Взаимопроникновение (Crosstalk)

1 кГц по отношению к 0 dBu, частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц, линейный вход, 1/4" выход Main, коэффициент усиления контура чувствительности Trim равен единице.

Нажата кнопка канала Mute: -84 dBu

Фейдер канала выведен в минимум: -84 dBu

Частотная характеристика

Со входа Mic на любой выход

20 Гц — 60 кГц: +0 дБ/-1 дБ

20 Гц — 100 кГц: +0 дБ/-3 дБ

Эквивалентный шум входа (EIN)

Вход Mic на выход INSERT SEND, максимальное усиление, с эквивалентом нагрузки 150 Ом: -129.5 dBm невзвешенный

Общее подавление помех (CMR)

Вход Mic на выход INSERT SEND, максимальное усиление, 1 кГц: более -90 дБ

Максимальные уровни

Вход Mic: +22 dBu

Все остальные входы: +22 dBu

Выходы Main Mix 1/4" TRS и XLR: +28 dBu

Все остальные выходы: +22 dBu

Сопротивления

Вход Mic: 1.3 кОм

Возврат разрыва канала: 2.5 кОм

Все остальные входы: 10 кОм или более

Выход Tape: 1.1 кОм

Все остальные выходы: 120 Ом

3-полосный эквалайзер (каналы 1 - 8)

Высокочастотный полочкиный фильтр: ±15 дБ @ 12 кГц

Среднечастотный колокольный фильтр: ±15 дБ, диапазон настройки центральной частоты 100 Гц — 8 кГц

Низкочастотный полочкиный фильтр: ±15 дБ @ 80 Гц

Низкочастотный обрезной фильтр: 18 дБ/октаву, -3 дБ @ 75 Гц

4-полосный эквалайзер (каналы 9 - 16)

Высокочастотный полочкиный фильтр: ±15 дБ @ 12 кГц

Высоко-среднечастотный колокольный фильтр: ±15 дБ @ 3 кГц

Низко-среднечастотный колокольный фильтр: ±15 дБ @ 800 Гц

Низкочастотный полочкиный фильтр: ±15 дБ @ 80 Гц

Низкочастотный обрезной фильтр (каналы 9-12): 18 дБ/октаву, -3 дБ @ 75 Гц

Питание

220 — 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 50 Вт

Предохранители

0.5 А Slo Blo, 5 x 20 мм

Вес

8.3 кг

Монтаж в рэк

С помощью опциональных рэковых креплений 1642-VLZ PRO можно установить в стандартный 19" рэк. Для данной процедуры требуется наличие 10 свободных рэковых мест для самого блока и 2 места для коммутационных кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграмма уровней и блок схема микшера в данной версии описания не приводятся, поскольку не нуждаются в переводе. Ознакомиться с ними можно в прилагаемом к пульту описании.

