




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RORSYS WS-606

НАСТЕННЫЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
(6", 3 / 6 Вт, 70/100В)

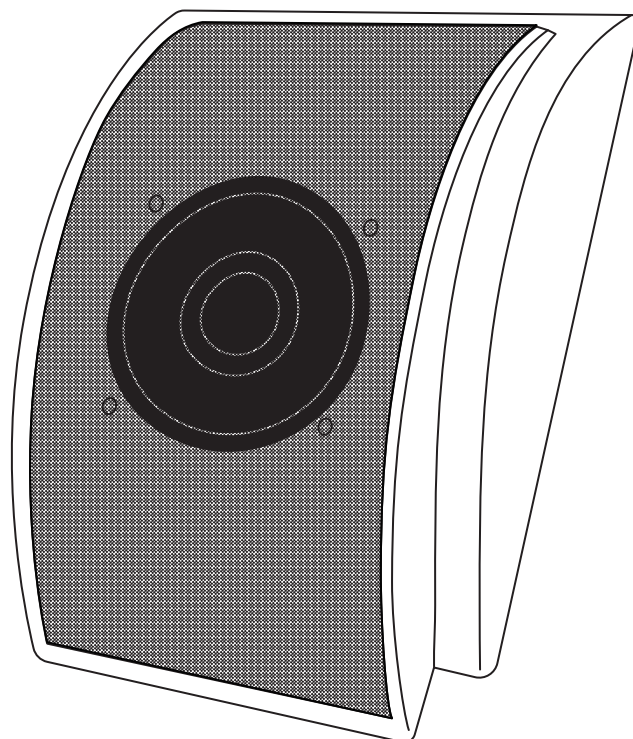

версия 1.0 / 01.2025

www.rorsys.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Данное руководство содержит информацию по монтажу, настройке и эксплуатации настенного громкоговорителя WS-606. Рекомендуем подробно ознакомиться перед использованием устройства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

- WS-606 широкополосный громкоговоритель для систем звукофикации различного назначения. Разработан с целью фонового музыкального вещания и/или голосовых объявлений/оповещений. Прекрасно подходит для использования в универсамах и супермаркетах, ресторанах и кафе, офисах и бизнес-центрах, аэропортах, школах и административных зданиях, отелях и в любых других местах общественного пользования.
- **ВНИМАНИЕ!** Применение громкоговорителей в системах аварийного оповещения – СОУЭ и ГОиЧС не предусмотрено.
- Громкоговоритель WS-606 оснащён широкополосным динамиком диаметром пять дюймов (5", 127 мм), изготовленным из высокоплотной акустической целлюлозы. Особенности являются коническая конструкция динамика и встроенный двухдиффузорный рассеиватель. Подобный подход обеспечивает широкую зону покрытия и положительно влияет на акустические свойства. Рабочий диапазон частот 80 Гц - 16 кГц.
- Данная модель подключается только в трансляционные линии с напряжением 70В или 100В и работает под управлением трансляционного усилителя мощности. Выходная мощность зависит от того, какой из отводов понижающего трансформатора подключён: 3 Вт или 6 Вт. Применение в низкоомных линиях запрещено!
- Модель WS-606 обеспечивает прекрасную разборчивость речи в голосовых объявлениях и комфортное, ненавязчивое звучание фоновой музыки.
- Простой монтаж на стену или потолок, универсальные крепления под винт расположены под лицевой решеткой.
- Громкоговоритель выполнен из ABS-пластика, динамик прикрыт стальной мелкоячеистой решёткой, в наличии задняя стенка. Стильный, современный дизайн. Белый цвет.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

- Громкоговоритель WS-606 применяется только в акустических линиях с напряжением 70В или 100В и работает от соответствующих трансляционных усилителей мощности. Для подбора оптимального усилителя рекомендуем посетить каталог компании RORSYS на сайте <https://rorsys.ru/>.
- Конфигурация системы подразумевает параллельное подключение громкоговорителей друг к другу. При этом, основная (общая/магистральная) линия может разделяться на несколько ветвей, но каждая из них должна быть параллельна другим.
- **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В 70/100В ЛИНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!**

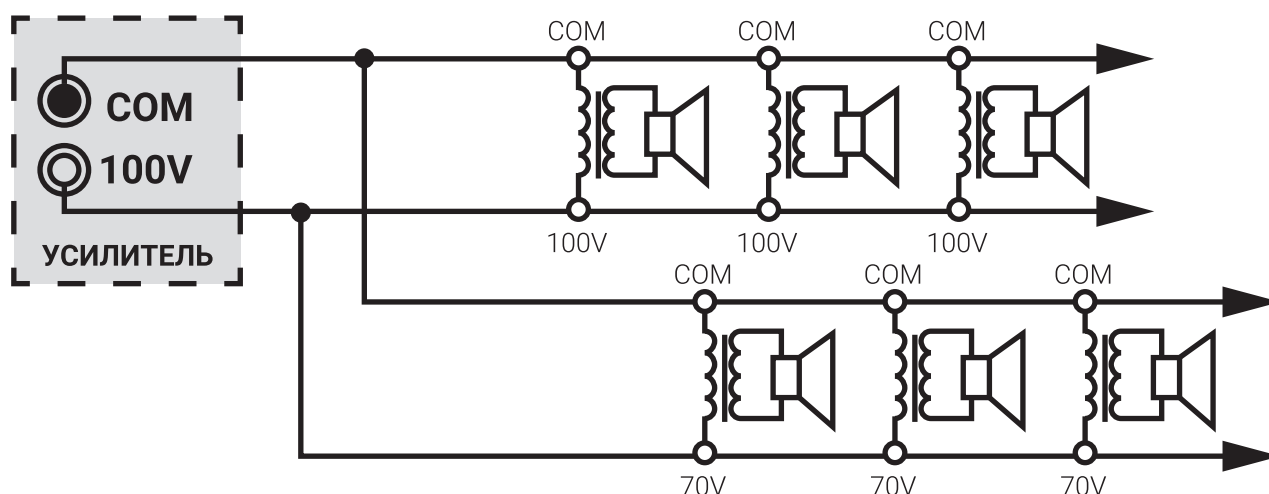

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

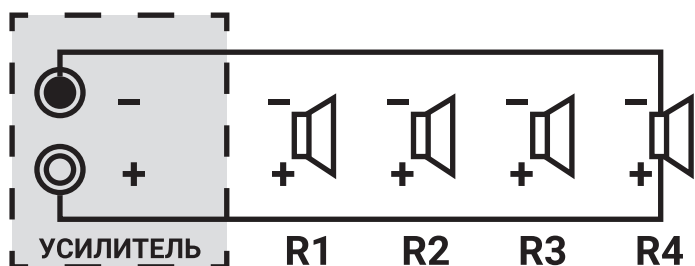

МАРКИРОВКА ОТВОДОВ

ТРАНСФОРМАТОРА:


3Вт - белый,

6Вт - красный,

COM (-) - черный.


При подключении следите за полярностью!

Большим плюсом использования трансляционных акустических систем является возможность одновременного применения (подключения) громкоговорителей с различной выходной мощностью. Это даёт возможность при создании многозональных систем вещания выделить (акцентировать) звуком определённые зоны или же создать при перепадах высоты потолков компенсацию, чтобы звуковое покрытие оставалось равномерным.

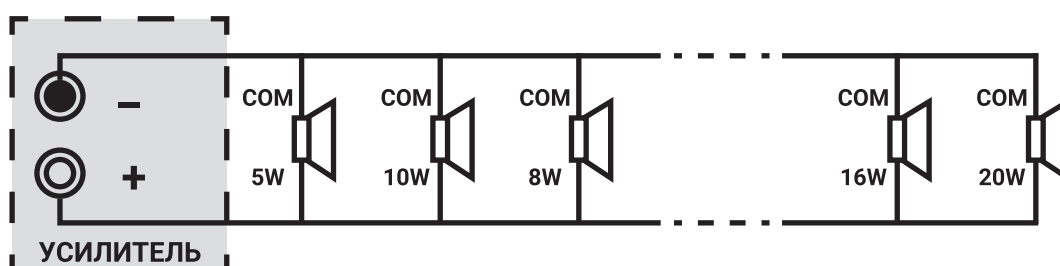



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ

Громкоговорители RORSYS WS-606 являются накладными и оснащены универсальным креплением под винт, установочные отверстия расположены под лицевой решеткой. Наличие задней стенки позволяет монтировать громкоговорители на стену, потолок и любую иную опору, включая столбы.

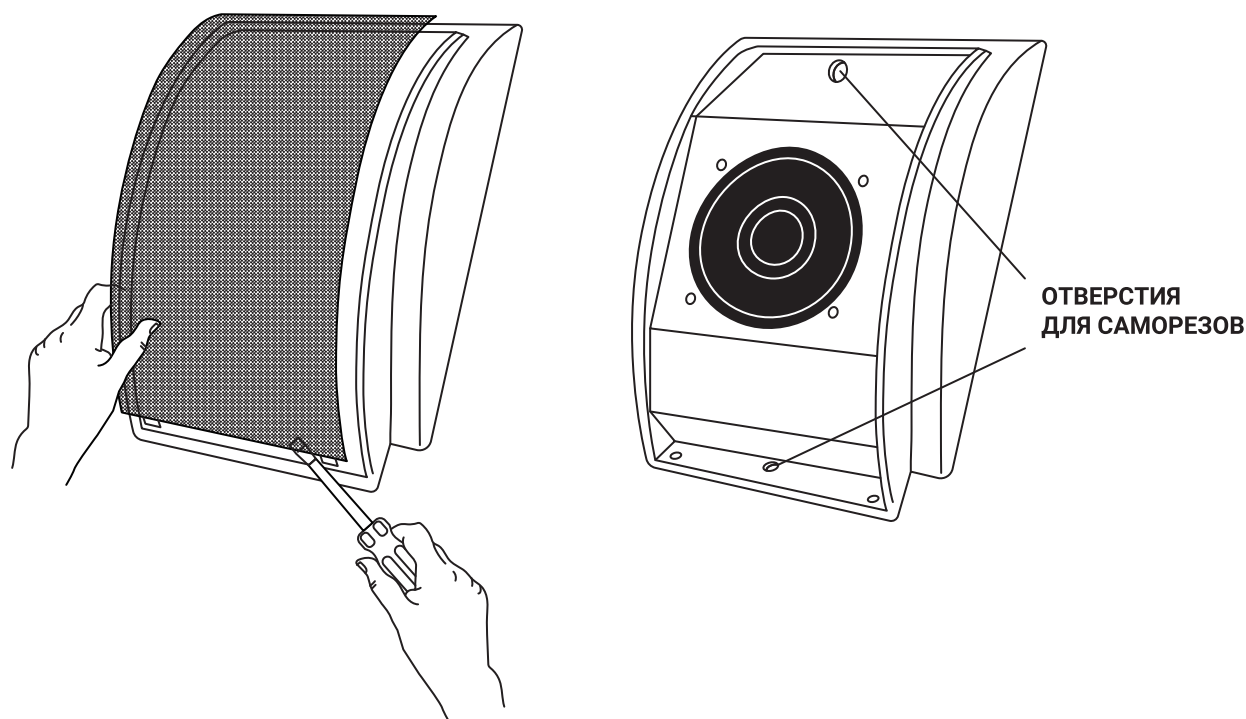


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диаграммы зависимости частоты от SPL громкоговорителя WS-606.

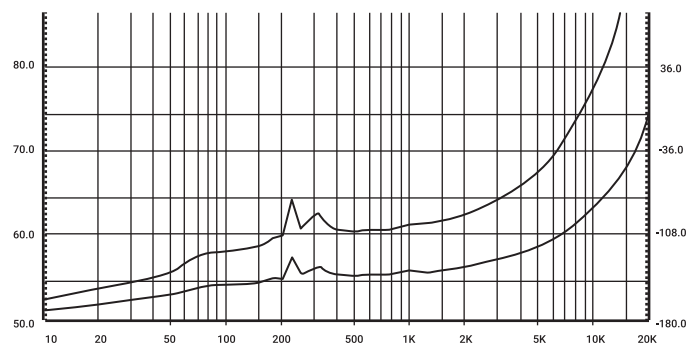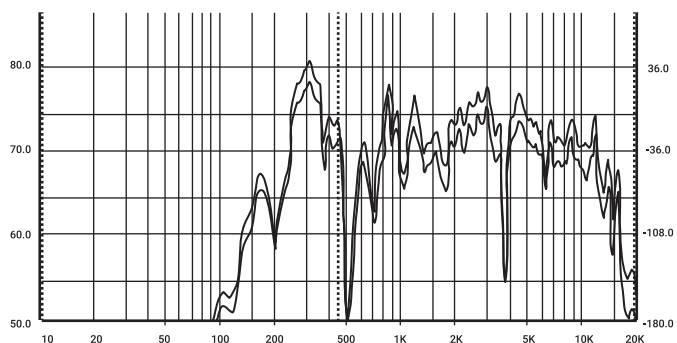

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

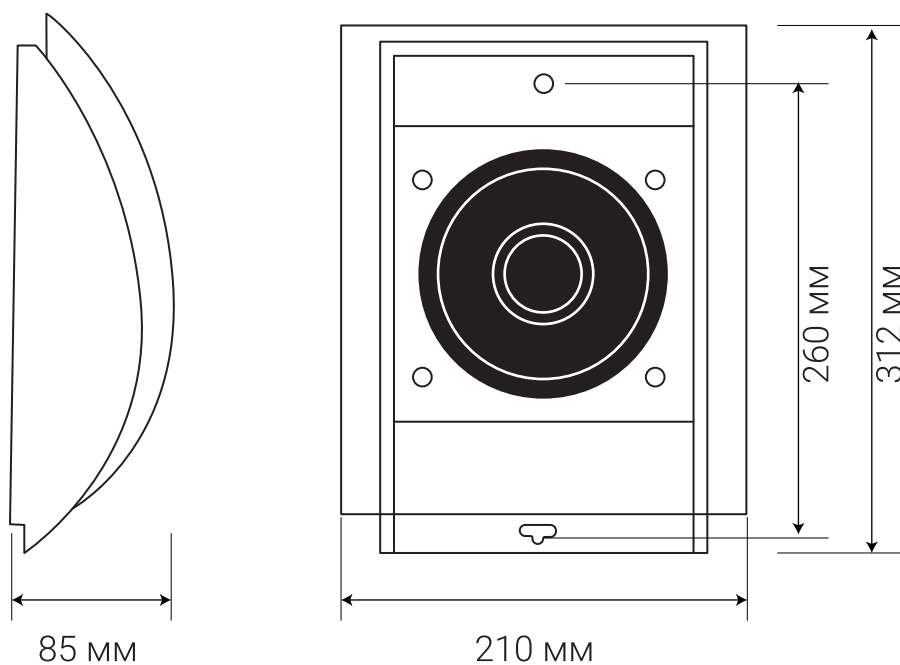

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	WS-606 RORSYS
Тип	Широкополосный громкоговоритель
Описание	Настенный широкополосный громкоговоритель с задней стенкой, накладной
Динамик	Конический вуфер 5" из акустической целлюлозы
Отводы	6Вт (1667 Ω) - 3Вт (3333 Ω) - COM
Напряжение линии	100В / 70В
SPL(1Вт/1м)	92 дБ
Угол раскрыва	1 / 4 / 8 кГц-180°/90°/80°
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц – 16 кГц
Отделка	Дефлектор: АБС пластик, белый; Решетка: сталь, белая
Особенность	Встроенный двухдиффузорный рассеиватель
Габаритные размеры	312x210x85 мм
Вес	1.7 кг

*Технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

Гарантия на изделие **WS-606** составляет **один (1) год** с даты приобретения.



ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
И ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ

WWW.RORSYS.RU

