

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

VOLTA

СЕРИЯ STORM

МОДЕЛИ 6Т, 8Т, 12Т, 15Т, SUB 15Т



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ STORM

Акустические системы VOLTA серии STORM предназначены для озвучивания значительных площадей при мероприятиях с большим количеством присутствующих. Данные акустические системы характеризуются высоким качеством воспроизведения аудиоматериала, что доступно лишь профессиональному концертному оборудованию. Вместе с тем, акустические системы серии STORM имеют высочайшую степень защиты от неблагоприятных погодных условий и рассчитаны на круглогодичное использование.

Для использования в трансляционных сетях с длинными коммутационными линиями в конструкции систем установлен согласующий трансформатор 100 В, что позволяет использовать значительное количество систем в одной параллели.

Акустические системы серии STORM позволяют изменять номинальную мощность громкоговорителей за счёт специального селектора, размещённого за защитной крышкой.

Акустические системы серии STORM (за исключением сабвуфера SUB 15T) содержат в своей конструкции 2 динамика — высокочастотный и низкочастотный, которые расположены на одной оси (коаксиально). Все системы имеют возможность подвеса на штатной лире, которая входит в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕРИИ STORM


Габаритные размеры систем.

Модель	STORM 6T	STORM 8T	STORM 12T	STORM 15T	STORM SUB 15T
Тип системы	Двухполосная всепогодная АС				Низкочастотная всепогодная АС
НЧ-динамик	6,5"	8"	12"	15"	15"
ВЧ-драйвер	0,8"	1,4"	1,7"	3"	—
Частотный диапазон	105...17 000 Гц	80...18 000 Гц	55...18 000 Гц	50...18 000 Гц	45...300 Гц
Чувствительность	93 дБ	96 дБ	98 дБ	103 дБ	98 дБ
Пиковый УЗД	119 дБ	124 дБ	129 дБ	135 дБ	130 дБ
Вход	100 В/8 Ом				
Мощность RMS	100 Вт/100 В 100 Вт/8 Ом	150 Вт/100 В, 150 Вт/8 Ом	200 Вт/100 В, 300 Вт/8 Ом	300 Вт/100 В, 400 Вт/8 Ом	300 Вт/100 В, 400 Вт/8 Ом
Отводы трансформатора	25/50/100/OFF/8Ω	37,5/75/150/OFF/8Ω	50/100/200/OFF/8Ω	75/150/300/OFF/8Ω	75/150/300/OFF/8Ω
Дисперсия (ГхВ)	100° x 100°	80° x 80°	70° x 50°	60° x 40°	60° x 40°
Степень защиты	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Габариты (ВxШxГ)	259x256x319 мм	300x302x348 мм	407x411x443 мм	499x500x598 мм	499x500x598 мм
Масса нетто	7 кг	11 кг	20 кг	31 кг	24.5 кг


По любым вопросам, связанным с покупкой, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь по телефону горячей линии VOLTA: 8-800-505-0437 (звонок бесплатный).

Габаритные размеры акустических систем серии STORM





STORM 6T




STORM 8T






STORM 12T








STORM 15T



STORM SUB-15T



Селекторы мощности акустических систем серии STORM

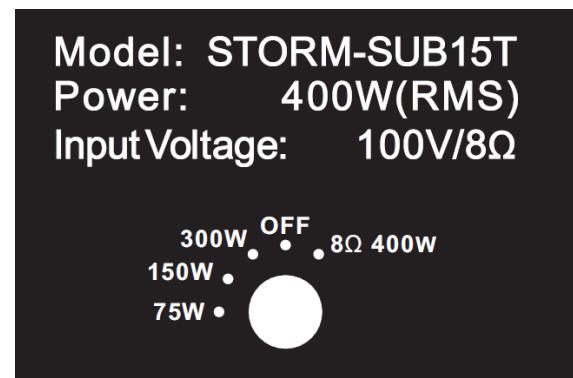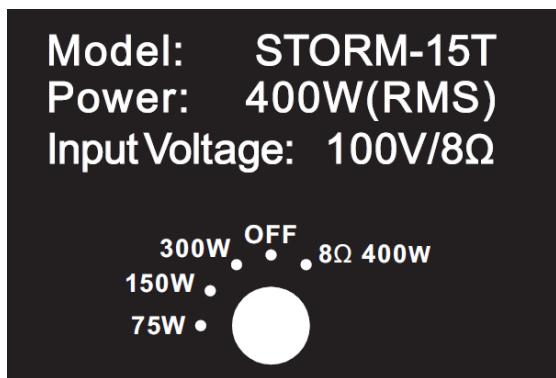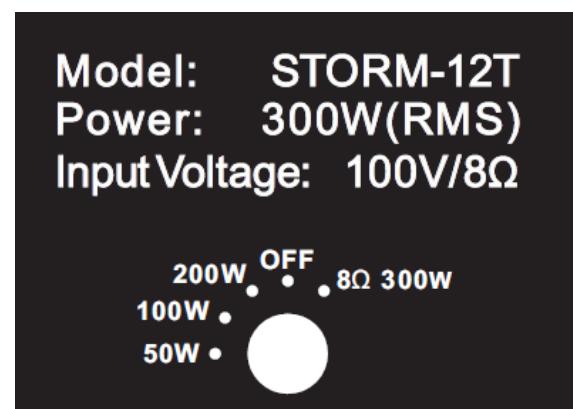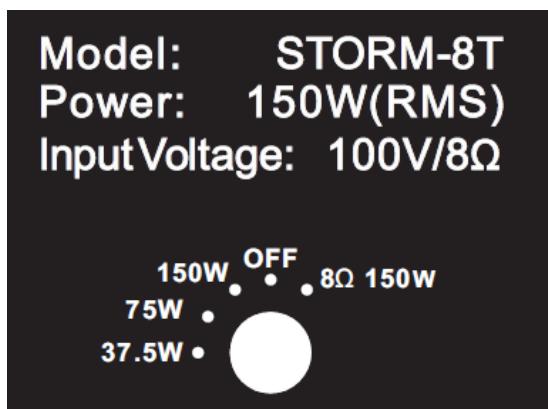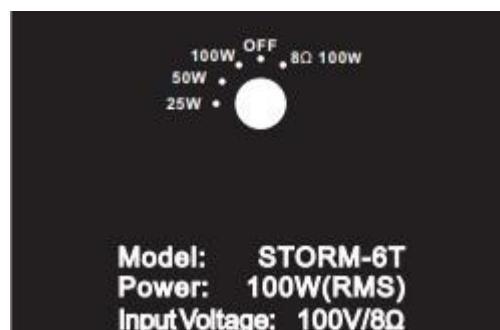

Обратите внимание, крайнее правое положение селектора мощности НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО с усилителями мощности с выходом 100 В и предназначено для использования с низкоомными усилителями.