




Xline Light XH-500

Генератор тумана

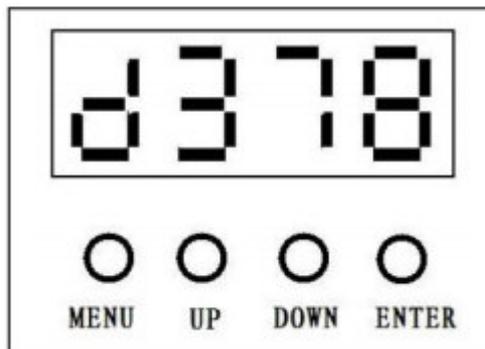

Работа с герератором:

- 1: Кнопка MENU преднозначена для переключения функций
- 2: Кнопка UP преднозначена для смены параметров
- 3: Кнопка DOWN преднозначена для смены параметров
- 4: Кнопка ENTER отображает текущую температуру

Описание дисплея:

- 1: "D001", показывает значение DMX от 1-512
- 2: "h000", регулировка масляного насоса, можно установить 1-5 передач.
- 3: "F000", регулировка работы вентилятора 1-5.

Функция беспроводного управления:

Обартите внимание, что пульт управления работает только когда генератор отключён от контроллера DMX, и настройки дисплея показывают < h000 > > и < F000 > >

DMX каналы

1: Отрегулируйте количество дыма на 0-5 (выкл.) 6-255 (постепенно увеличивайте)

2: Регулировка расхода воздуха вентилятора 0-5 (выкл.) 6-255 (постепенное увеличение)

Спецификации:

Описание модели	Генератор дыма
Напряжение питания, В	220~240 В / 50 Гц
Мощность нагревателя, Вт	500
Выход, мЗ/мин	35
Время разогрева, мин	5
Емкость бака, л	2
Управление	DMX, ДУ
Используемая жидкость	Базовая на водной основе
Размер (ШхВхГ), мм	350 x 220 x 225
Вес, кг	4
Комплектация	пульт ДУ