




РУСИЧ КС-2100

Кабель акустический (спикерный) круглый, для турового и стационарного применения, конструкция: **2x10,0 кв.мм**, многожильный медный проводник **2x77x0,4 мм**, диэлектрик проводника - полимерное покрытие, оболочка из термопластичного полимера, емкость **85,2 пФ/м**, сопротивление **1,91 Ом/км**, от - 40° С до 70° С, внешний диаметр **14,0 мм. ± 0,3 мм.**, устойчив к УФ, цвет кабеля: черный. **Сделано в России**

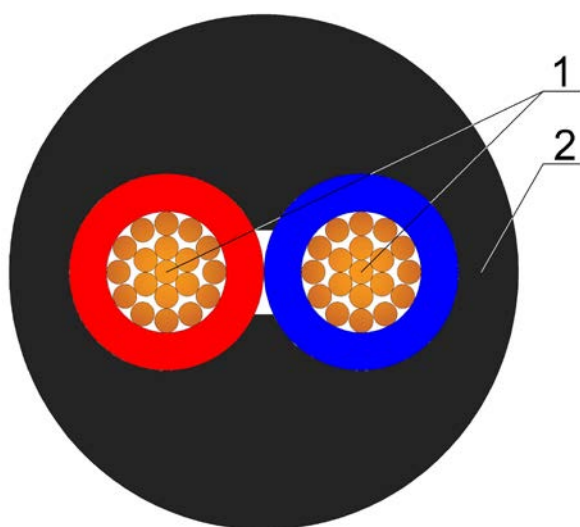

- 1 - Многожильный медный проводник 2 x 10 кв.мм.(2x77x0,4мм.), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик из термопластичного полимера в изоляции; Изолированные жилы покрыты тальком.
- 2 - Внешняя оболочка: термопластичный полимер черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	КС-2100
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Акустический
Количество внутренних проводников (аудио), шт	2
Сечение проводника, мм ²	10
Тип проводника	Многожильный

Количество медных нитей в проводнике, шт	77
Диаметр медной нити, мм	0,4
Материал наружной оболочки	Термопластичный полимер
Минимальный радиус изгиба	8 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	14±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	5,6±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	1,4±0,15
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +70
Минимальные температурные условия для монтажа, °С	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Погонная емкость, пФ/м	82,5±1,0
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 1,9
Волновое сопротивление, Ом	58,2
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	290,8
Упаковка, м	Катушка: 100, 500
ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13-001-0146130847-2024