




РУСИЧ КС-215

Кабель акустический (спикерный) круглый, для турового и стационарного применения, конструкция: **2x1,5 кв.мм**, многожильный медный проводник **2x26x0,25 мм**, диэлектрик проводника - полимерное покрытие, емкость **60 пФ/м**, сопротивление **13,3 Ом/км**, оболочка из пластичного полимера, от - 40° С до 70° С, внешний диаметр **6,6 мм. ± 0,3 мм.**, устойчив к УФ, цвет кабеля: черный. **Сделано в России**

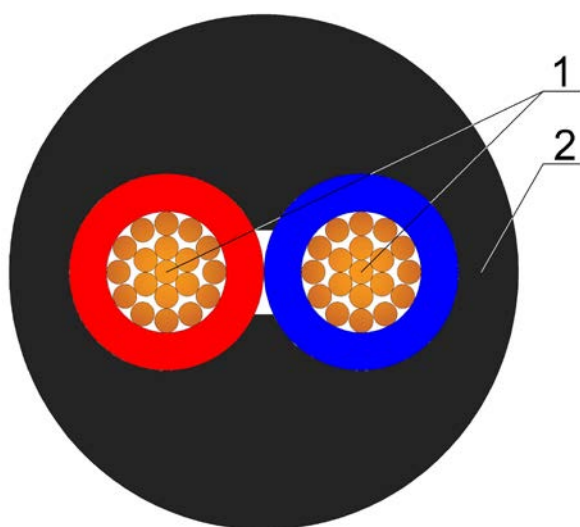

- 1 - Многожильный медный проводник 2x1,5 кв.мм (2x26x0,25мм.), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик из термопластичного полимера в изоляции; Изолированные жилы покрыты тальком.
- 2 - Внешняя оболочка: термопластичный полимер черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	КС-215
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Акустический
Количество внутренних проводников (аудио), шт	2
Сечение проводника, мм ²	1,5
Тип проводника	Многожильный

Количество медных нитей в проводнике, шт	26
Диаметр медной нити, мм	0.25
Материал наружной оболочки	Термопластичный полимер
Минимальный радиус изгиба	6 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	6.6±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	2,4±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	0,90±0,15
Диапазон рабочих температур, °С	-40 °С +70 °С
Минимальные температурные условия для монтажа, °С	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Погонная емкость, пФ/м	60,0±1,0
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 13,3
Волновое сопротивление, Ом	82
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	56,3
Упаковка, м	Катушка: 100, 500,1000
ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13-001-0146130847-2024