




РУСИЧ КС-815нг(А)-НФ

Кабель акустический (спикерный) круглый, для стационарного применения, конструкция: **8х1,5 кв.мм**, многожильный медный проводник **26х0,25мм**, диэлектрик проводника из термопластичного полимера не поддерживающий горение, безгалогенный (**LSZH**), ёмкость **60,0 пФ/м**, сопротивление **13,3 Ом/км**, для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электрических установках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе многофункциональных высотных зданий и зданиях-комплексов. ГОСТ 31565 - Класс пожарной безопасности - П16.8.1.2.1. не поддерживающая горение, безгалогенный (**FRNC-C/LSZH**), от - 40° С до 70° С, внешний диаметр **9,9 мм. ± 0,3 мм.**, устойчив к УФ, цвет кабеля: черный. **Сделано в России**

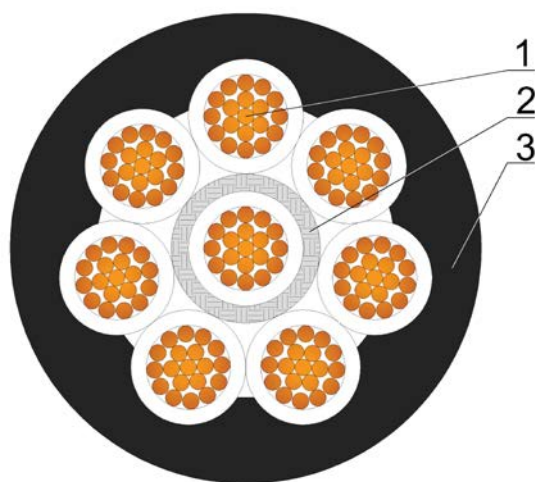

- 1 - Многожильный медный проводник 8х1,5 кв.мм.(26х0,25мм.), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик из термопластичного полимера в изоляции не поддерживающий горение, безгалогенный (LSZH);
Изолированные жилы покрыты тальком.
- 2 - Центральный элемент: полимерный усилитель.
- 3 - Внешняя оболочка: термопластичный полимер не распространяющий горение, безгалогенный(FRNC-C/LSZH), черного цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	КС-815нг(А)-НФ
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Акустический
Количество внутренних проводников (аудио), шт	8

Сечение проводника, мм ²	1,5
Тип проводника	Многожильный
Количество медных нитей в проводнике, шт	26
Диаметр медной нити, мм	0.25
Материал наружной оболочки	Термопластичный полимер не распространяющий горение, безгалогенный(FRNC-C/LSZH, Класс пожарной безопасности - П16.8.1.2.1.).
Минимальный радиус изгиба	15 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	9,9±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	2,4±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	1,0±0,15
Диапазон рабочих температур, °C	от-40 до +70
Минимальные температурные условия для монтажа, °C	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 13,3
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	196,7
Упаковка, м	Катушка: 100, 500

ГОСТ 31947-2012

Провода и кабели для
электрических установок на
номинальное напряжение до
450/750 В включительно.
Общие технические условия

ТУ

27.32.13-001-0146130847-2024